



DEPURAZIONE






PAGINE

196	POZZETTI DI LAMINAZIONE
197	LETTI BATTERICI ANAEROBICI (NORM. NAZIONALE)
198	LETTI BATTERICI QUADRI ANAEROBICI (EMILIA ROMAGNA)
199	DISOLEATORI CON FILTRO A COALESCENZA
202	DISOLEATORI, DISSABBIATORI E RACC. PRIMA PIOGGIA
206	DEPURATORI PER ACQUE DI SCARICO CIVILI E INDUSTRIALI





POZZETTI SPECIFICI

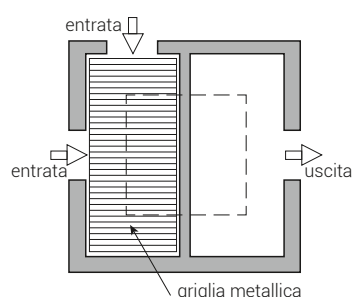

POZZETTI TECNICI LIMITATORE DI PORTATA

IN CLS VIBRATO ARMATO CON SETTO INTERNO IN CEMENTO E GRIGLIA METALLICA

CE : UNI EN 1917



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interno	SPESS. cm	IMPR. tubo Ø	Litri	PESO Kg/cad.
POZZLA010	POZZETTO DI LAMINAZIONE 100 x 100 C/COP.	100 x 100 x 100	8,5	-	-	1050
POZZLA020	POZZETTO DI LAMINAZIONE 120 x 120 C/COP.	120 x 120 x 120	10	-	-	1870
POZZLA030	POZZETTO DI LAMINAZIONE 150 x 150 C/COP.	150 x 150 x 150	14	-	-	4130



Pozzetto di laminazione


Funzione limitante del flusso di portata al sito di smaltimento.
Forometria di entrata uscita variabile secondo esigenze.
Griglia all'interno che impedisce l'occlusione del foro in parete.

[Prodotto su ordinazione](#)





FILTRI A LETTI BATTERICI

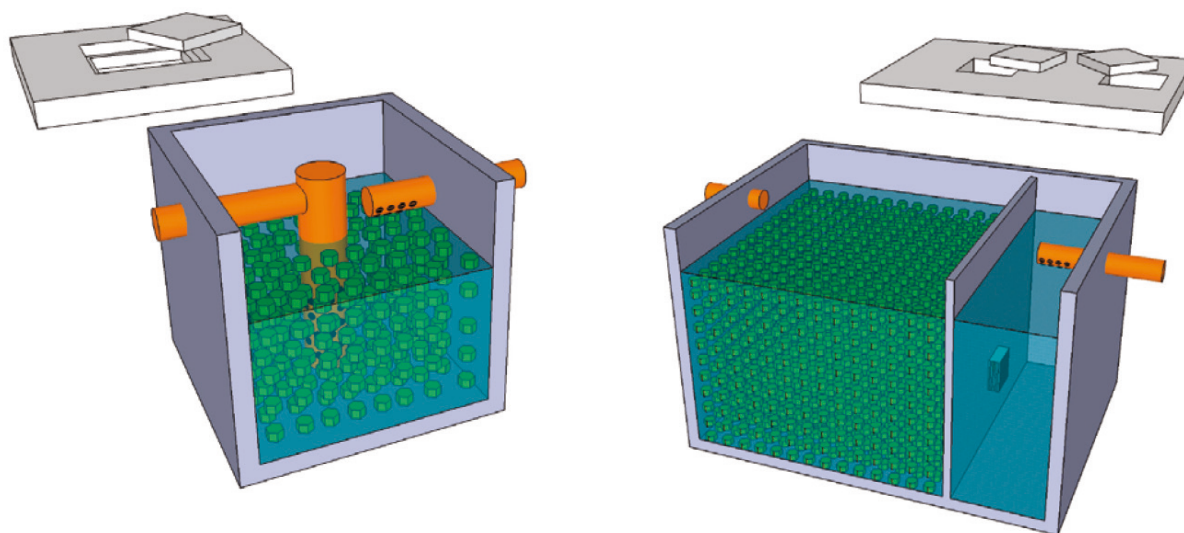

DESCRIZIONE: Vengono impiegati per filtrare l'acqua di scarico già precedentemente chiarificata, e deve quindi essere installato a valle di manufatti di trattamento biologico (fosse Imhoff, settiche, decantatori, ecc.). Il filtro è costituito da materiale filtrante (elementi plastici biofill) ed è inserito alla rinfusa in vasca prefabb. di calcestruzzo armato vibrato, avente un volume totale di circa 2,5 volte il volume del filtro stesso. Salvo diverse prescrizioni per il dimensionamento va considerato un volume pari al 25% della quantità di liquame chiarificato giornaliero.

FILTRI A LETTI BATTERICI ANAEROBICI SECONDO NORMATIVA NAZIONALE

IN CLS VIBRATO ARMATO COMPLETI DI COEPRCHIO





codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM		CAPACITÀ lt. tot.	VOLUME filtro mc	PESO kg./cad
		interne	altezza			
FILT00LB1	LETTO BATTERICO 100/100	100X100	127	600	0,30	1850
FILT00LB2	LETTO BATTERICO 120/120	120x120	146	1200	0,50	2790
FILT00LB3	LETTO BATTERICO 160/160	160x160	188	2970	1,10	4140
FILT00LB4	LETTO BATTERICO 200/280	200x280	210	8000	3,20	10045

[Prodotto su ordinazione](#)





FILTRI A LETTI BATTERICI

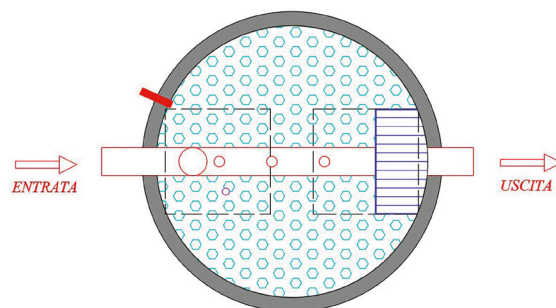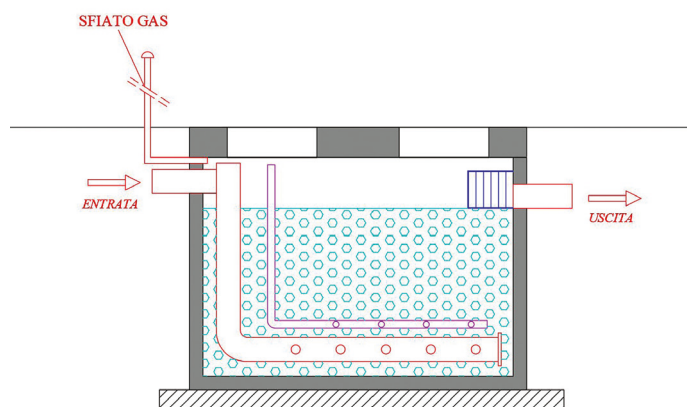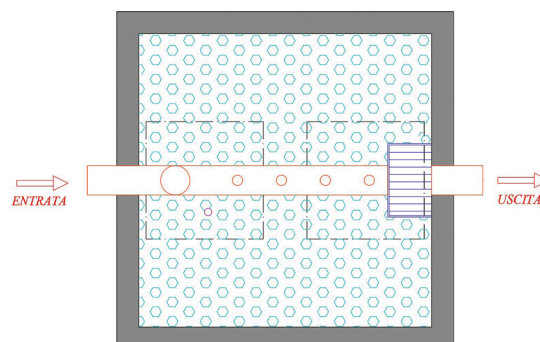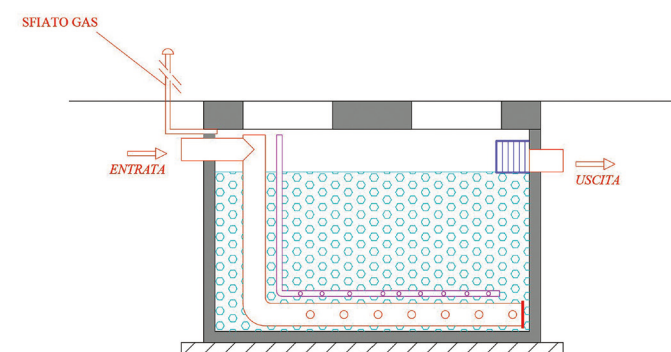

FILTRI A LETTI BATTERICI ANAEROBICI SECONDO NORMATIVA EMILIA ROMAGNA

IN CLS VIBRATO ARMATO COMPLETI DI COPERCHIO (ESCLUSI SIGILLI IN GHISA)



codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM		CAPACITÀ lt. tot.	VOLUME filtro mc	ABITANTI equivalenti	PESO kg./cad
		interne	altezza				
MODELLI A PIANTA QUADRA/RETTANGOLARE							
FILTFBER1	LETTO BATTERICO FB-ER 1	176x176	188	4000	3,20	6-7	
FILTFBER3	LETTO BATTERICO FB-ER 3	220x300	210	10000	7,90	15-16	
FILTFBER4	LETTO BATTERICO FB-ER 4	225x500	170	12300	8,80	17-18	
MODELLI A PIANTA TONDA							
FILTFBER8	LETTO BATTERICO FB-ER 8	Ø 171	175	2800	2,10	4	
FILTFBER9	LETTO BATTERICO FB-ER 9	Ø 171	225	3700	3,00	6	
FILTFBER10	LETTO BATTERICO FB-ER 10	Ø 225	175	4900	3,70	7-8	
FILTFBER11	LETTO BATTERICO FB-ER 11	Ø 225	225	6600	5,40	10-11	

Prodotto su ordinazione





DISOLEATORI

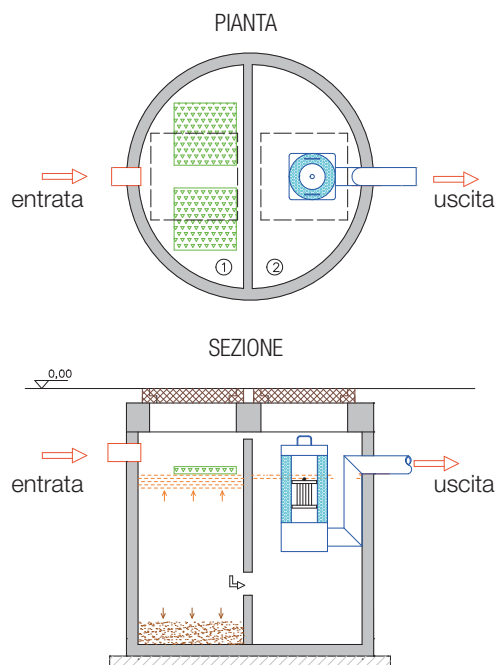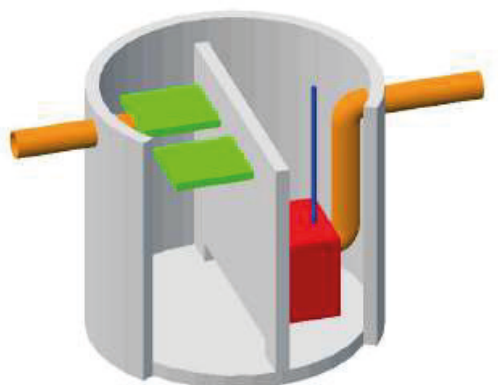

I Disoleatori Serie CF3/9 rendono un'acqua trattata reflua con contenuto di oli minerali e idrocarburi non superiore a 5mg/litro (Limite Tabella 3 - scarico in acque superficiali - dall'Allegato 5 - D.L.n. 152 del 3/4/2006) Norme UNI EN 858



CE : UNI EN 1338



Scheda tecnica

DISOLEATORI "CF"

IN CLS CON COPERCHIO RINFORZATO PER AUTOFFICINE, AUTOLAVAGGIO, AUTORIMESSE E DEPOSITI CARBURANTE

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM.* INTERNE	TRATTAMENTO lt/sec.	CAPACITÀ utile/lt	PESO kg./cad
FDISC03CF	DISOLEATORE 3CF	Ø 155 x h 175	3,00	2200	3275
FDISC04CF	DISOLEATORE 4CF	Ø 155 x h 225	3,00	3100	3930
FDISC05CF	DISOLEATORE 5CF	Ø 207 x h 175	6,00	3900	5405
FDISC06CF	DISOLEATORE 6CF	Ø 207 x h 225	10,00	5600	6370
FDISC07CF	DISOLEATORE 7CF	176 x 176 x h 188	5,00	3480	4315
FDISC09CF	DISOLEATORE 9CF	220 x 300 x h 215	15,00	8160	10010

Prodotto su ordinazione

* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio









Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



DISOLEATORI

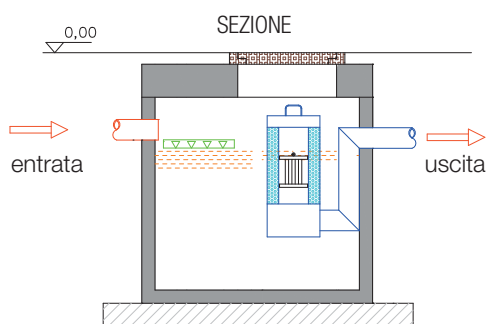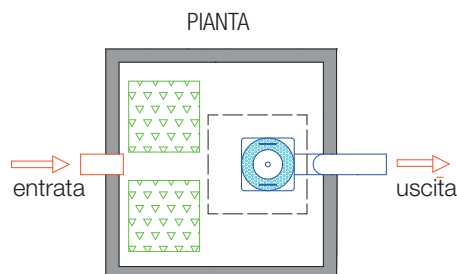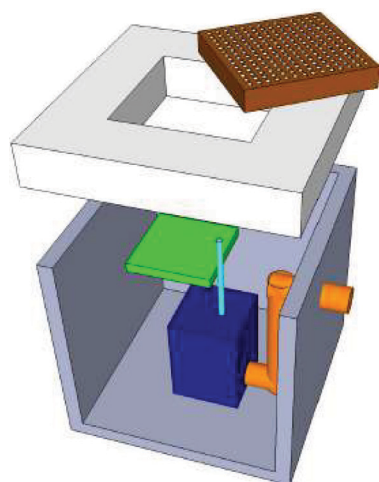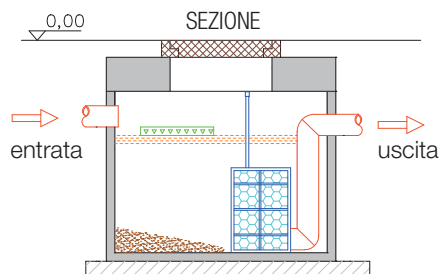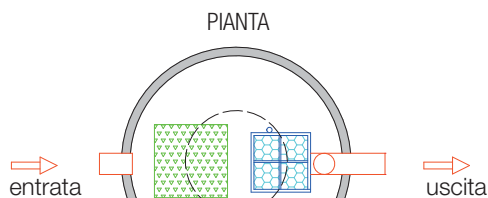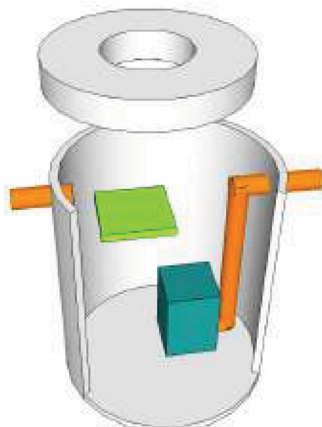

I Disoleatori 1 e 3 CF rendono un'acqua trattata reflua con contenuto di oli minerali e idrocarburi non superiore a 5mg/litro (Limite Tabella 3 - scarico in acque superficiali - dall'Allegato 5 - D.L.n. 152 del 3/4/2006) Norme UNI EN 858

DISOLEATORI "DIS-CF"

IN CLS CON COPERCHIO RINFORZATO PER PIAZZOLE RIFORNIMENTO CARBURANTI E DEPOSITO SCARTI DI LAVORAZIONE, AREA DI TRANSITO MACCHINARI DI TRASPORTO E CARICO/SCARICO MERCI



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM. *	TRATTAMENTO lt/sec.	PESO kg./cad
		INTERNE		
FDISC01CF	DISOLEATORE DIS-CF 1	Ø 125 x h 120	1,50	1480
FDISC02CF	DISOLEATORE DIS-CF 2	140 x 140 h 146	3,00	2880





* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio

[Prodotto su ordinazione](#)





DISOLEATORI

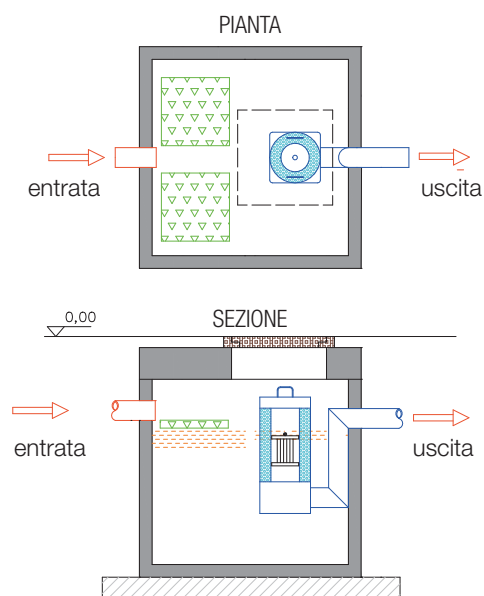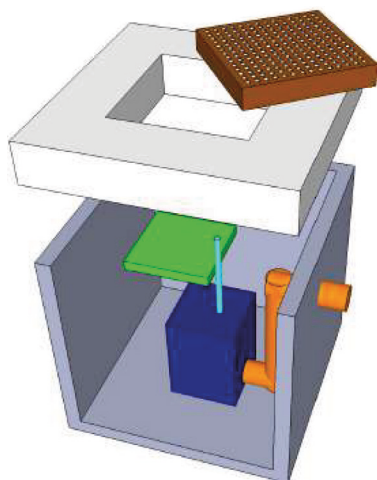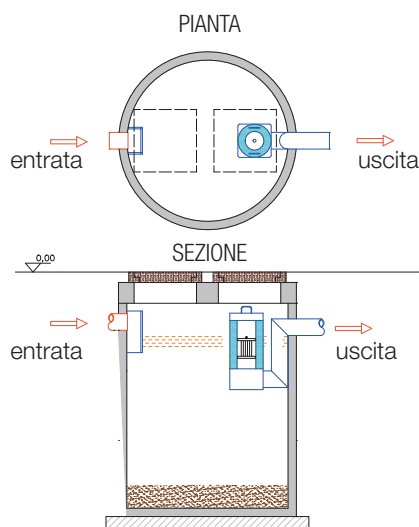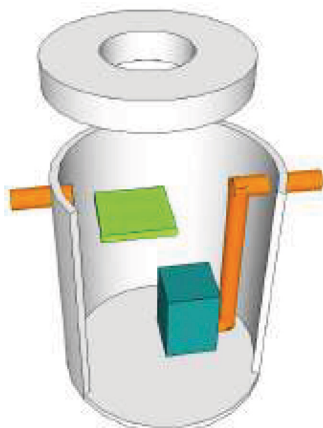

I Disoleatori DIS-OIL 6-10-20-30-40-50 rendono un'acqua trattata reflua con contenuto di oli minerali e idrocarburi non superiore a 5mg/litro (Limite Tabella 3 - scarico in acque superficiali - dall'Allegato 5 - D.L.n. 152 del 3/4/2006) Norme UNI EN 858

CE : UNI EN 1338

DISOLEATORI "DIS-OIL"

IN CLS CON COPERCHIO RINFORZATO PER AUTOFFICINE E AREE DI DEPOSITO CARBURANTI CON VALVOLA OTTURATORE GALLEGGIANTE AUTOMATICO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM. * INTERNE	TRATTAMENTO lt/sec.	PESO kg./cad
FDISCOD06	DISOLEATORE DO-6	Ø 155 x h 225	6,00	3465
FDISCOD10	DISOLEATORE DO-10	Ø 155 x h 225	10,00	3515
FDISCOD20	DISOLEATORE DO-20	Ø 207 x h 225	20,00	5750
FDISCOD30	DISOLEATORE DO-30	Ø 207 x h 225	30,00	5795
FDISCOD40	DISOLEATORE DO-40	220 x 300 x h 215	40,00	9420
FDISCOD50	DISOLEATORE DO-50	220 x 300 x h 215	50,00	9450

* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio

Prodotto su ordinazione





Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



DISOLEATORI

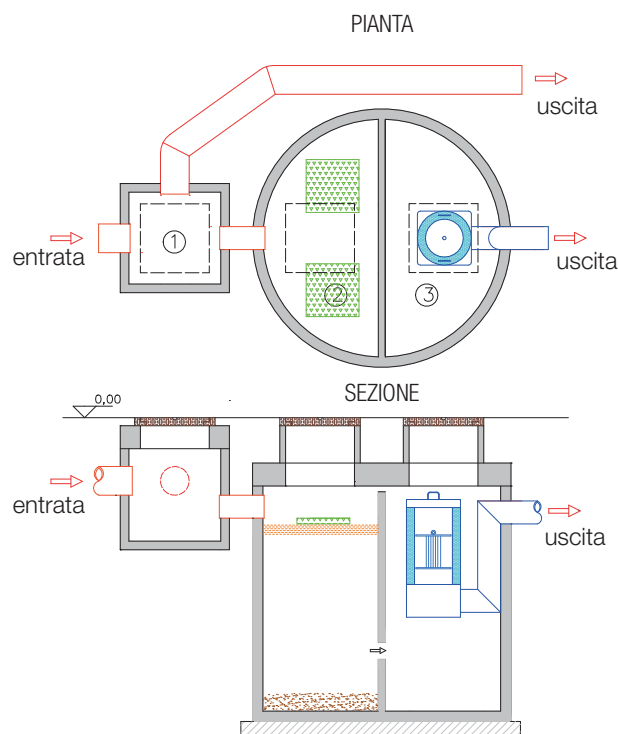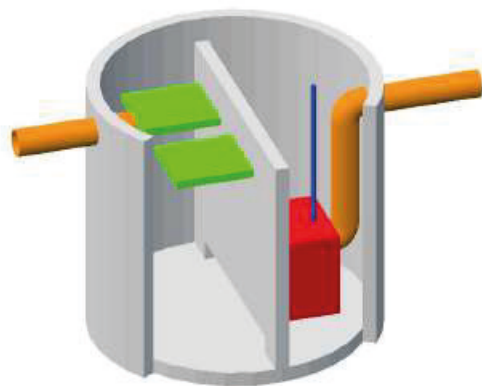

IMPIANTI DISOLEATORI DISSABBIATORI SERIE DD

IN CLS PER ACQUE DI SCARICO DA PIAZZALI E PARCHEGGI CON SCOLMATURA INTERNA CON COPERCHIO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM INTERNE	TRATTAMENTO lt/sec.	SUPERFICIE mq	PESO kg./cad
FDISDD0500	DISOLEATORE DD-500-1S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 155 h 175	3,40	500	3275
FDISDD1000	DISOLEATORE DD-1000-1S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 155 h 225	6,80	1000	3930
FDISDD1500	DISOLEATORE DD-1500-1S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 207 h 200	11,00	1500	5850
FDISDD2000	DISOLEATORE DD-2000-1S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 Ø 207 h 225	15,00	2000	6370
FDISDD3000	DISOLEATORE DD-3000-1S	n. 1 95x95 h 108 n. 1 220 x 300 h 215	23,50	3000	10010
FDISDD4000	DISOLEATORE DD-4000-2S	n. 1 95 x 95 h 108 n. 2 Ø 207 h 225	33,50	4000	13075
FDISDD5000	DISOLEATORE DD-5000-2S	n. 1 95 x 95 h 108 n. 2 220x300 h 215	42,00	5000	20350
FDISDD7000	DISOLEATORE DD-7000-3S	n. 1 115 x 115 h 128 n. 2 220x300 h 215 n. 1 176x176 h 188	58,00	7000	24575
FDISD10000	DISOLEATORE DD-10000-3S	n. 1 115 x 115 h 128 n. 3 220x300 h 215	84,00	10000	30460


Prodotto su ordinazione

* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio





DISOLEATORI

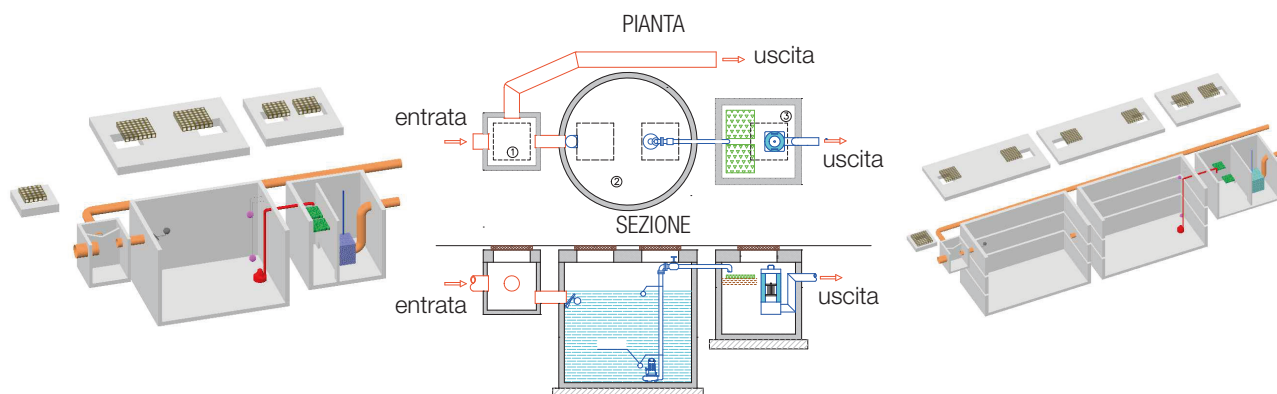

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA SERIE ECOP-PAS

CON SCOLMATORE, VASCA DI RACCOLTA PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE CON COPERCHIO



Scheda tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM INTERNE	SUPERFICIE mq	PESO kg./cad
FECOP00550	ECOP 550	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 176x176 h 188 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	550	8400
FECOP00001	ECOP 1	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 176x176 h 188 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	700	8400
FECOP01000	ECOP 1000	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1000	10200
FECOP01200	ECOP 1200	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1200	10200
FECOP01400	ECOP 1400	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 220x300 h 215 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1400	14000
FECOP01500	ECOP 1500	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 220x300 h 215 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1500	14000
FECOP01600	ECOP 1600	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 220x300 h 215 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1600	14000
FECOP00002	ECOP 2	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 220x300 h 215 n. 1 vasca disoleatore 140x140 h 146	1800	14000
FECOP02000	ECOP 2000	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 2 vasche di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore Ø 171 h 175	2000	17300
FECOP02200	ECOP 2200	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 2 vasche di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore Ø 171 h 175	2200	17300
FECOP02300	ECOP 2300	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 2 vasche di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore Ø 171 h 175	2300	17300
FECOP02500	ECOP 2500	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 2 vasche di raccolta Ø 225 h 225 n. 1 vasca disoleatore Ø 171 h 175	2500	17300
FECOP00003	ECOP 3	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 1 vasca di raccolta 225x500 h 225 n. 1 vasca disoleatore 176x176 h 188	3000	25000
FECOP03200	ECOP 3200	n. 1 pozzetto scolmatore 95x95 h 108 n. 2 vasche di raccolta 220x300 h 215 n. 1 vasca disoleatore 176x176 h 188	3200	24700
FECOP03300	ECOP 3300	n. 1 pozzetto scolmatore 115x115 h 128 n. 1 vasca di raccolta 225x500 h 275 n. 1 vasca disoleatore 176x176 h 188	3300	28500




Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



DISOLEATORI

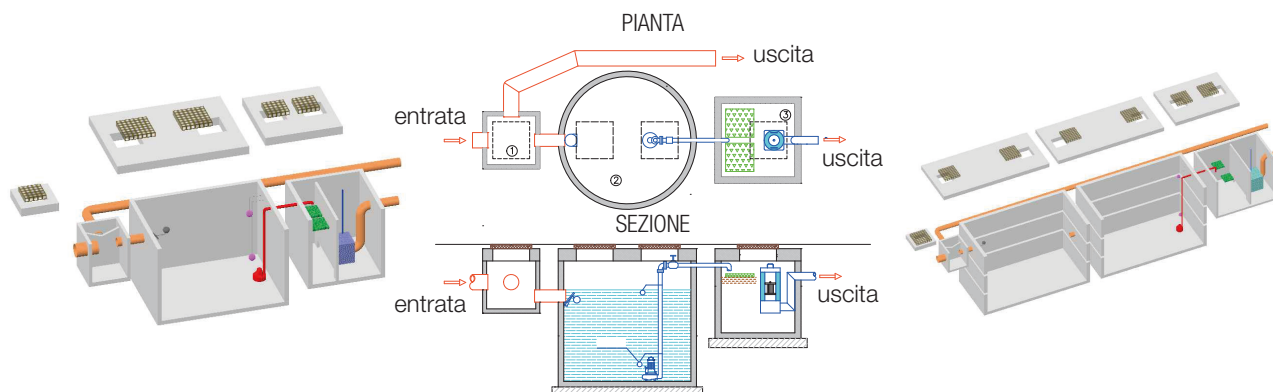

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA SERIE ECOP-PAS

CON SCOLMATORE, VASCA DI RACCOLTA PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE CON COPERCHIO




Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM INTERNE	SUPERFICIE mq	PESO kg./cad
FECOP0004R	ECOP 4/R	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	3800	28500
FECOP04000	ECOP 4000	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	4000	31260
FECOP04500	ECOP 4500	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	4500	31260
FECOP00004	ECOP 4	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.1 Vasca di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	4840	31260
FECOP05300	ECOP 5300	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	5300	46750
FECOP05750	ECOP 5750	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	5750	46750
FECOP00005	ECOP 5	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 225 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	6100	46750
FECOP06500	ECOP 6500	n.1 Pozzetto scolmatore 115x115h 128 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	6500	46750
FECOP07000	ECOP 7000	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	7000	47750
FECOP0006R	ECOP 6/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	7600	47750
FECOP08000	ECOP 8000	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	8000	47750
FECOP00006	ECOP 6	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	9600	47750





DISOLEATORI

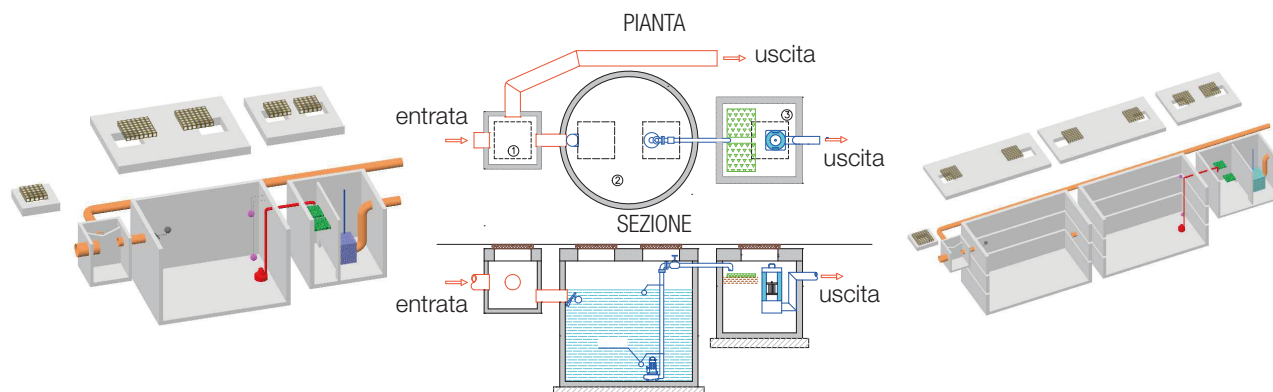

IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA SERIE ECOP-PAS

CON SCOLMATORE, VASCA DI RACCOLTA PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE CON COPERCHIO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM	SUPERFICIE mq	PESO kg./cad
FECOP10000	ECOP 10000	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	10000	-
FECOP0007R	ECOP 7/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.2 Vasche di raccolta 225x500h 375 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	11000	-
FECOP12000	ECOP 12000	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500h 275 n.1 Vasca Disoleatore 176x176 h 188	12000	-
FECOP00007	ECOP 7	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	14400	-
FECOP14700	ECOP 14700	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	14700	-
FECOP0008R	ECOP 8/R	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.3 Vasche di raccolta 225x500h 375 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	16500	-
FECOP17500	ECOP 17500	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	17500	-
FECOP00008	ECOP 8	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	19000	-
FECOP20000	ECOP 20000	n.1 Pozzetto scolmatore 140x140h 146 n.4 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	20000	-
FECOP22000	ECOP 22000	n.1 Pozzetto scolmatore 180x180h 177 n.5 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	22000	-
FECOP25000	ECOP 25000	n.1 Pozzetto scolmatore 180x180h 177 n.6 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	25000	-
FECOP30000	ECOP 30000	n.1 Pozzetto scolmatore 180x180h 177 n.6 Vasche di raccolta 225x500h 325 n.1 Vasca Disoleatore 220x300 h 215	30000	-

Prodotto su ordinazione





Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web



DEPURATORI

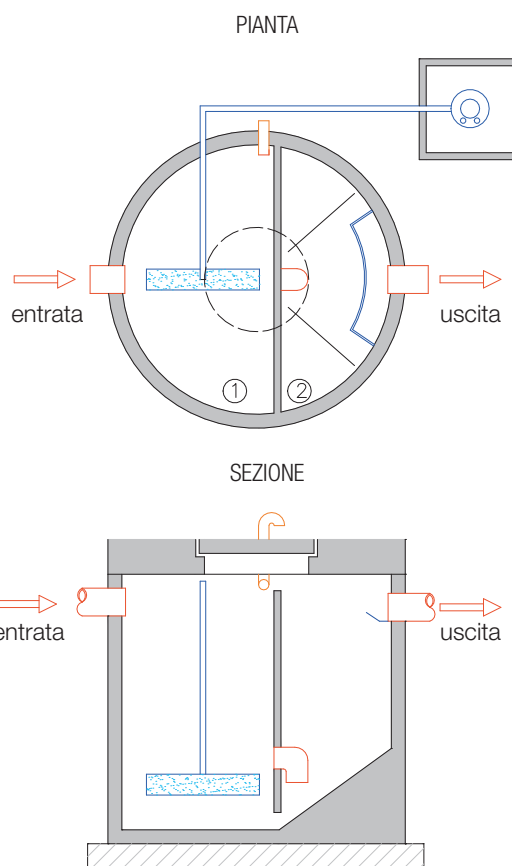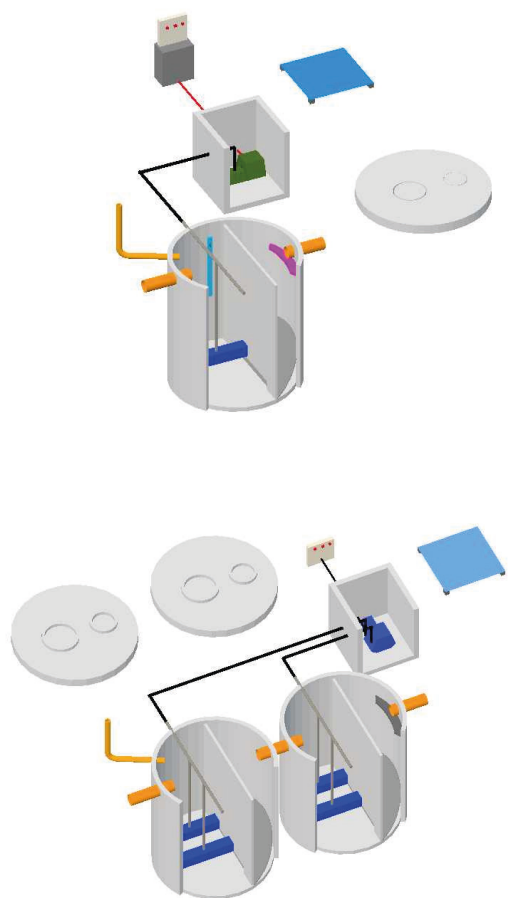

DEPURATORI A FANGHI ATTIVI (ossidazione totale) AUTOMATICI IN CLS CON POTENZIALITÀ DA 5 E 105 ABITANTI EQUIVALENTI CON COPERCHIO

CE : UNI EN 1338



Scheda Tecnica

codice	descrizione	NR	DIMENSIONI IN CM * INTERNE	ABITANTI EQUIV.		POTENZIALITÀ idraulica	PESO kg./cad
				Tab. 3	Tab. 4		
FDEPOXI2A	DEPURATORE OXI-2A	1	Ø 125 x h 165	4 - 5	3	0,80 ÷ 1,00	2000
FDEPOXI3A	DEPURATORE OXI-3A	1	Ø 171 x h 175	7 - 8	5	1,28 ÷ 1,60	2900
FDEPOXI4A	DEPURATORE OXI-4A	1	Ø 171 x h 215	10 - 11	8	1,76 ÷ 2,20	3400
FDEPOXI5A	DEPURATORE OXI-5A	1	Ø 207 x h 165	13 - 15	11	2,40 ÷ 3,00	4660
FDEPOXI6A	DEPURATORE OXI-6A	1	Ø 207 x h 225	16 - 18	13	2,88 ÷ 3,60	5600
FDEPOXI1B	DEPURATORE OXI-1BM	2	Ø 171 x h 175	18 - 14	11		5800
FDEPOXI2B	DEPURATORE OXI-2BM	2	Ø 171 x h 215	18 - 20	15		6800
FDEPOXI3B	DEPURATORE OXI-3BM	2	Ø 207 x h 165	26 - 28	21		9320
FDEPOXI4B	DEPURATORE OXI-4BM	2	Ø 207 x h 225	32 - 24	26		11200

Prodotto su ordinazione

Tab. 3 - Limiti depurativi acque superficiali - All. 5 Dleg.vo 152/06


Tab. 4 - Limiti depurativi - All. 5 D.leg.vo 152/06

* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio





DEPURATORI

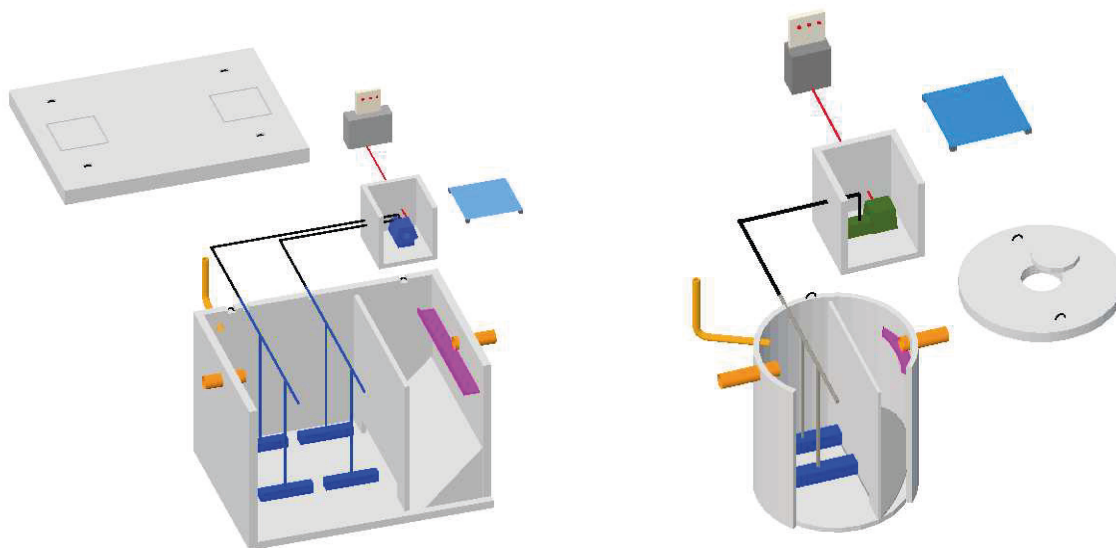

DEPURATORI A FANGHI ATTIVI (ossidazione totale e decantazione) IN CLS CON POTENZIALITÀ DA 15 A 150 ABITANTI EQUIVALENTI CON COPERCHIO



Scheda Tecnica

codice	descrizione	NR	DIMENSIONI IN CM * INTERNE	ABITANTI EQUIV.		POTENZIALITÀ idraulica	PESO kg./cad
				Tab. 3	Tab. 4		
FDEP00T15	DEPURATORE OT-15-1B	1	176 x 176 x h 188	13 - 15	9	2,25 ÷ 3,00	4900
FDEP00T20	DEPURATORE OT-20-1	1	Ø 207 x h 225	18 - 20	14	3,00 ÷ 4,00	6900
FDEP00T30	DEPURATORE OT-30-2	2	Ø 207 x h 225 Ø 171 x h 225	28 - 30	20	5,60 ÷ 6,00	11800
FDEP00T40	DEPURATORE OT-40-2	2	Ø 207 x h 225	35 - 38	25	7,00 ÷ 7,60	12600
FDEPMOT65	DEPURATORE MOT-65-2	2	220 x 300 x h 215 Ø 207 x h 225	60 - 65	36	9,76 ÷ 13,00	18100
FDEPMOT75	DEPURATORE MOT-75-1	1	225 x 500 x h 225	70 - 75	46	11,25 ÷ 15,00	20600
FDEPMOT50	DEPURATORE MOT-50-1	1	220 x 300 x h 215	45 - 50	30	7,50 ÷ 10,00	11200
FDEPMOT10	DEPURATORE MOT-100-2	2	220 x 300 x h 215	90 - 100	54	15,00 ÷ 20,00	22400
FDEPMOT15	DEPURATORE MOT-150-3	3	220 x 300 x h 215	130 - 150	83	22,50 ÷ 30,00	33600

Prodotto su ordinazione

* I diametri delle fosse tonde si intendono interni. Le misure delle fosse quadre e rettangolari e tutte le altezze si intendono esterne compreso coperchio



Emic Industria Manufatti in Cemento

Foto ad uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici, colori e pesi indicativi
Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

