COSTRUZIONE

PAGINE

42	ARCHITRAVI IN LATERO CEMENTO PRECOMPRESSI
44	ARCHITRAVI IN CEMENTO
45	BLOCCHI INTONACO, LUXOR, E CASSERI
48	BLOCCHI A FACCIA VISTA
51	CANNE FUMARIE E COMIGNOLI
54	BOCCHE DI LUPO
57	CANALI GETTATI
63	CANALETTE SPECIFICHE E FOSSI DI GUARDIA
66	PORTACONTATORI ENEL
67	PORTACONTATORI GAS-ACQUA

COSTRUZIONE

ARCHITRAVI STANDARD

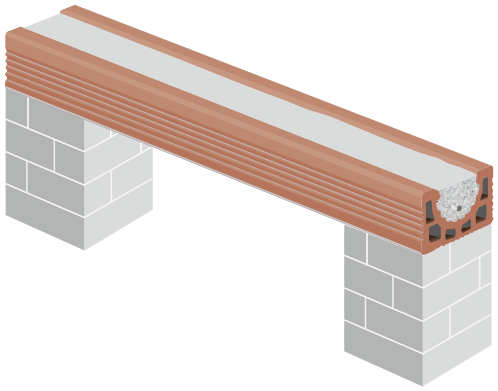

SEZIONE



ARCHITRAVI LATERO-CEMENTO PRECOMPRESSI HD 12 x 7 ARCHITENCE

IN CLS GETTATO CON FONDELLO IN LATERIZIO DI ALTA QUALITÀ
CON ARMATURA PRETENSIONATA DIAM. 5 MM (1 ARM.)

CE : UNI EN 845-2

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM sezione	DIMENSIONI IN CM luce foro	Kn/m carico	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.
ARCP00100	ARCHITRAVE PREC. 100	12 x 7	75	4,99	48	15,4
ARCP00125	ARCHITRAVE PREC. 125	12 x 7	100	3,35	48	19,25
ARCP00150	ARCHITRAVE PREC. 150	12 x 7	125	2,38	48	23,10
ARCP00175	ARCHITRAVE PREC. 175	12 x 7	150	1,79	48	26,95
ARCP00200	ARCHITRAVE PREC. 200	12 x 7	175	1,39	48	30,8
ARCP00225	ARCHITRAVE PREC. 225	12 x 7	190	1,11	48	34,65
ARCP00250	ARCHITRAVE PREC. 250	12 x 7	210	0,91	48	38,5
ARCP00275	ARCHITRAVE PREC. 275	12 x 7	235	0,76	48	42,35
ARCP00300	ARCHITRAVE PREC. 300	12 x 7	260	0,64	48	46,2
ARCP00325	ARCHITRAVE PREC. 325	12 x 7	275	0,52	48	50,05
ARCP00350	ARCHITRAVE PREC. 350	12 x 7	300	0,42	48	53,90

Solo pacchi interi

ARCHITRAVI STANDARD

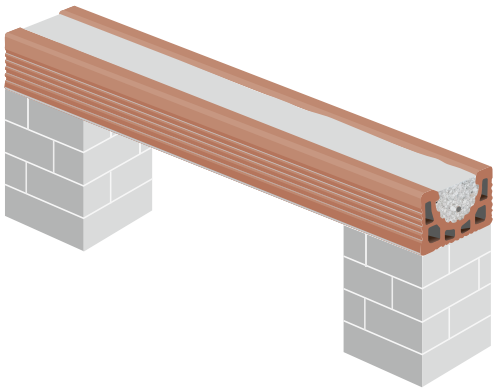

SEZIONE



ARCHITRAVE LATERO-CEMENTO PRECOMPRESSI 8 x 7

IN CLS GETTATO CON FONDELLO IN LATERIZIO DI ALTA QUALITÀ
CON ARMATURA PRETENSIONATA DIAM. 5 MM (1 ARM.)

CE : UNI EN 845-2

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM sezione	luce foro	Kn/m carico	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.
ARCN00100	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 100	8 x 7	75	-	72	9,20
ARCN00125	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 125	8 x 7	100	-	72	11,50
ARCN00150	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 150	8 x 7	125	-	72	13,80
ARCN00175	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 175	8 x 7	150	-	72	16,10
ARCN00200	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 200	8 x 7	160	-	72	18,40
ARCN00225	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 225	8 x 7	185	-	72	20,70
ARCN00250	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 250	8 x 7	210	-	72	23,00
ARCN00275	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 275	8 x 7	230	-	72	25,30
ARCN00300	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 300	8 x 7	250	-	72	27,60
ARCN00325	ARCHITRAVE PRECOMPRESSO 325	8 x 7	275	-	72	29,90

Solo pacchi interi

COSTRUZIONE

ARCHITRAVI STANDARD

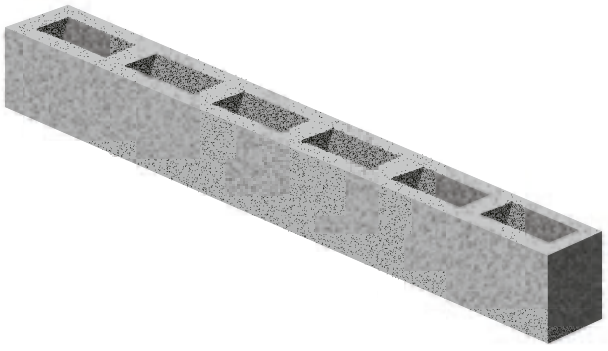

PIANTA

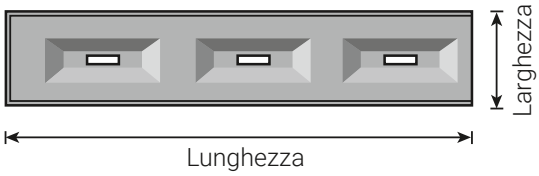

SEZIONE

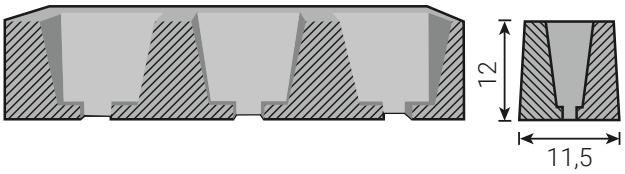

ARCHITRAVI IN CEMENTO FORATI 11,5 x 12

IN CLS VIBRATO CON ARMATURA LENTA (4 ARM.)

CE : UNI EN 845-2

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM sezione	DIMENSIONI IN CM luce foro	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.
ARCF00100	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 100	11,5 x 12	80	24	28
ARCF00120	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 120	11,5 x 12	100	24	34
ARCF00140	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 140	11,5 x 12	115	24	40
ARCF00160	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 160	11,5 x 12	130	24	45
ARCF00180	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 180	11,5 x 12	150	24	51
ARCF00200	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 200	11,5 x 12	165	24	56
ARCF00220	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 220	11,5 x 12	180	24	62
ARCF00240	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 240	11,5 x 12	200	24	68
ARCF00260	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 260	11,5 x 12	220	24	73
ARCF00280	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 280	11,5 x 12	235	24	79
ARCF00300	ARCHITRAVE CEMENTO FOR. 300	11,5 x 12	255	24	85

Solo pacchi interi

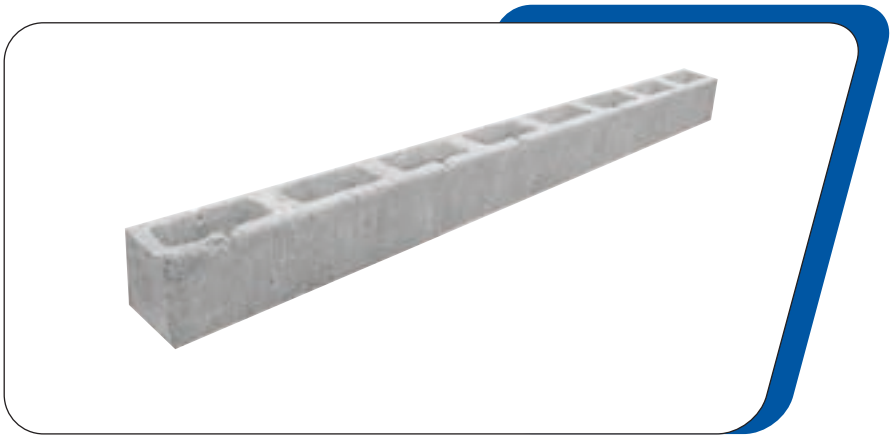

BLOCCHI SERIE LUXOR

NOVITÀ

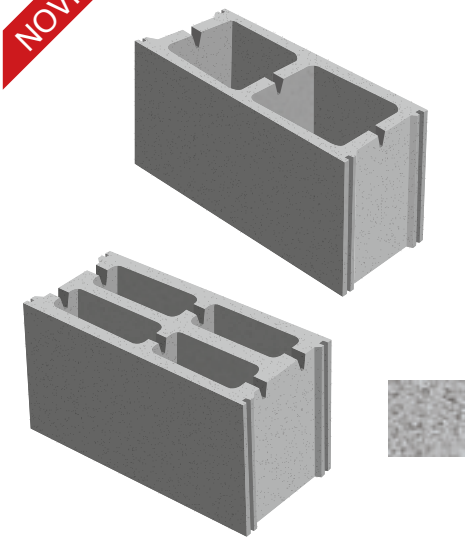

PIANTA

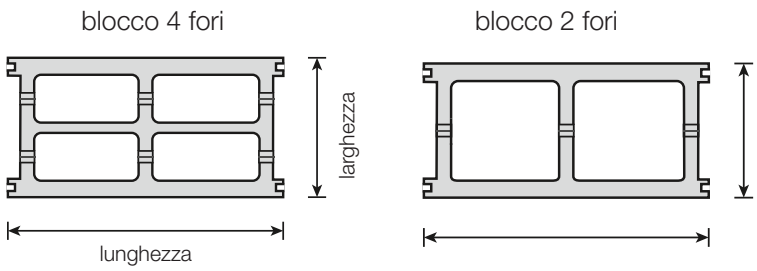

SEZIONE

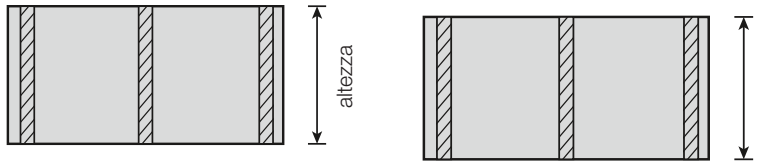

Luxor finitura tipo faccia vista sulle due facciate lunghe

BLOCCHI SERIE LUXOR FINITURA TIPO FACCIA VISTA LUNGHEZZA 40 E 50

IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo	RESIST. AL FUOCO REI	EI	EI C/I
BLOF01341	BLOCCO LUXOR 13 x 20 x 40 2F	12,5	20	40	2	111	11	chiuso	-	30	
BLOF02038	BLOCCO LUXOR 20 x 20 x 40 2F	20	20	40	2	75	15,5	semi chiuso	-	90	
BLOF02043	BLOCCO LUXOR 20 x 20 x 40 4F	20	20	40	4	75	17	chiuso	-	90	
BLOF02542	BLOCCO LUXOR 25 x 20 x 40 4F	25	20	40	4	63	18,7	chiuso	-	90	
BLOF03041	BLOCCO LUXOR 30 x 20 x 40 4F	30	20	40	4	54	22,6	chiuso	-	90	
BLOFC0020	CORREA 20 x 20 x 50 *	20	20	50		60	24		-		
BLOFC0025	CORREA 25 x 20 x 50 *	25	20	50		48	28		-		
BLOFC0030	CORREA 30 x 20 x 50 *	30	20	50		36	34		-		
BLOF01350	BLOCCO LUXOR 13 x 20 x 50	12	20	50	3	96	15	aperto	-	90	
BLOF02050	BLOCCO LUXOR 20 x 20 x 50	20	20	50	2	60	19	aperto	-	90	
BLOF02550	BLOCCO LUXOR 25 x 20 x 50	25	20	50	2	48	21	aperto		120	

Solo pacchi interi

*** Prodotto su ordinazione**

*** EI* resistenza al fuoco senza intonaco**



mezzo blocco presente in ogni strato del pacco



correa

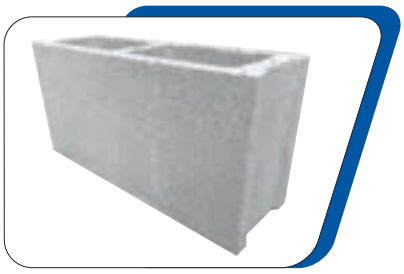

Disponibilità di correa architrave
Con idrofugo-disponibile su richiesta con trattamento idrorepellente
* REI / EI Resistenza al fuoco senza intonaco
* EI C/I Resistenza al fuoco con intonaco

COSTRUZIONE

BLOCCHI SERIE INTONACO

NOVITÀ

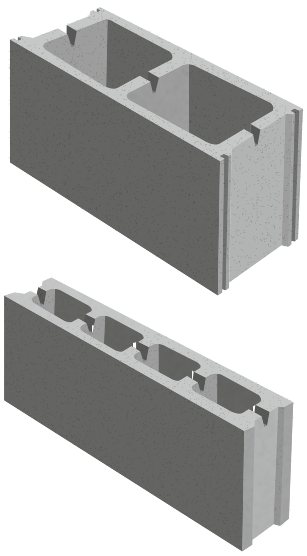

PIANTA

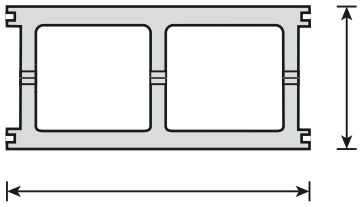

SEZIONE

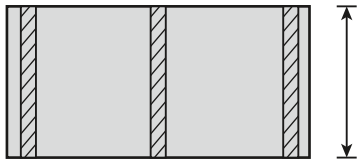

BLOCCHI SERIE INTONACO LUNGHEZZA 40 e 50, NORMALE

IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo	RESIST. AL FUOCO REI	EI	EI C/I
BLOC00850	BLOCCO 8 x 20 x 50 4F	8	20	50	4	120	10,5	chiuso		45	no
BLOC01550	BLOCCO 15 x 20 x 50 2F	14,5	20	50	2	84	16	aperto		30	no
BLOC02550	BLOCCO 24 x 20 x 50 3F	24	20	50	3	48	24	chiuso		120	si

Solo pacchi interi



B25 Portante
Passa Cavi



B25 Portante



B30 Portante

BLOCCHI SERIE INTONACO PORTANTE

IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo	RESIST. AL FUOCO REI	EI	EI C/I
BLOC07026	BLOCCO PORT. PASSA CAVI 25 x 20 x 50	24	20	50		48	29		180	180	240
BLOC07025	BLOCCO PORT. 25 x 20 x 50	24	20	50		48	32		180	180	240
BLOC07030	BLOCCO PORT. 30 x 20 x 50	29,5	20	50		36	36		180	180	240

Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione

BLOCCHI CASSERO LUNGHEZZA 50 E MATTONE CEMENTO

NOVITÀ

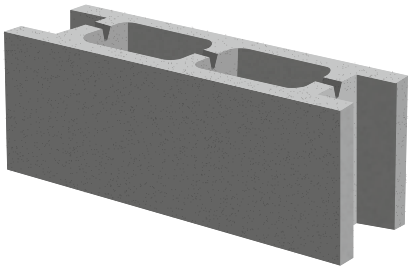



Luxor finitura tipo faccia vista
sulle due facciate lunghe

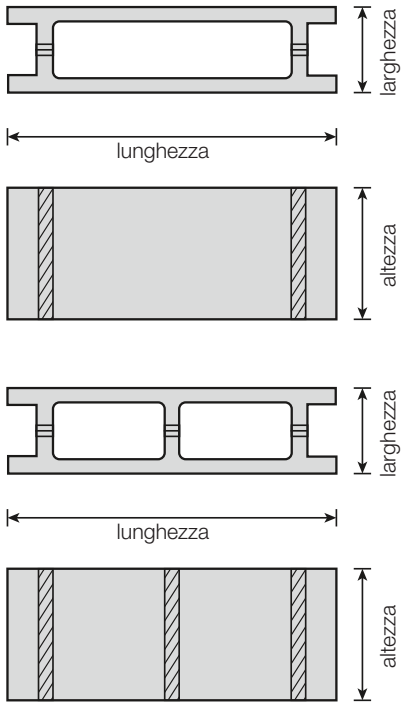

BLOCCHI SERIE LUXOR FINITURA TIPO FACCIA VISTA LUNGHEZZA 50

IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo
BLOF05013	BLOCCO CASSERO 13 x 20 x 50 2F	13	20	50	2	96	12,1	aperto
BLOF05020	BLOCCO CASSERO 20 x 20 x 50 1F	20	20	50	1	70	18,5	aperto
BLOF05025	BLOCCO CASSERO 25 x 20 X 50 1F	25	20	50	1	56	21	aperto
BLOF05030	BLOCCO CASSERO 30 x 20 x 50 1F	30	20	50	1	42	25,2	aperto

Solo pacchi interi



PIANTA

SEZIONE



MATTONE COMUNE GREZZO

IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.
BLOC00012	MATTONE CEMENTO 12,5 x 24,5	12,5	24,5	6	400	3,9

Solo pacchi interi

COSTRUZIONE

BLOCCHI FACCIA VISTA TAMPONAMENTO

NOVITÀ

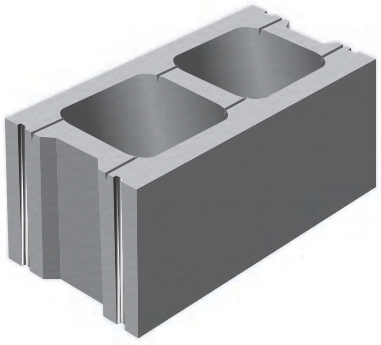



tipo normale



tipo testa piana

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

BLOCCHI SERIE FACCIA VISTA LISCI 50

IN CLS VIBROCOMPRESSO CON IDROREPELLENTE

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo	EI* resis. al fuoco
BLOFV0850GR	BLOCCO FV ldr. 8x20x50 GR	8	20	50		120	10		45
BLOFV1250GR	BLOCCO FV ldr. 12x20x50 GR	12	20	50	2	96	15		60
BLOFV2050GR	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 2F GR	19,5	20	50	2	60	19		90
BLOFV2050RV	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 2F RV	19,5	20	50	2	60	19		90
BLOFV2050TS	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 2F TS	19,5	20	50	2	60	19		90
BLOFV2050BB	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 2F BB.	19,5	20	50	2	60	19		90
BLOFV2050GM	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 2F GM	19,5	20	50	2	60	19		90
BLOFV2050TGR	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 T/P Mas. GR	20	20	50	4	60	18,5		120
BLOFV2050TRV	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 T/P Mas. RV	20	20	50	4	60	18,5		120
BLOFV2050TTS	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 T/P Mas. TS	20	20	50	4	60	18,5		120
BLOFV2050TBB	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 T/P Mas. BB	20	20	50	4	60	18,5		120
BLOFV2050TGM	BLOCCO FV ldr. 20x20x50 T/P Mas. GM	20	20	50	4	60	18,5		120
BLOFV2550GR	BLOCCO FV ldr. 25x20x50 2F GR	24	20	50	2	48	21		120
BLOFV2550RV	BLOCCO FV ldr. 25x20x50 2F RV	24	20	50	2	48	21		120
BLOFV2550TS	BLOCCO FV ldr. 25x20x50 2F TS	24	20	50	2	48	21		120
BLOFV2550BB	BLOCCO FV ldr. 25x20x50 2F BB	24	20	50	2	48	21		120
BLOFV2550GM	BLOCCO FV ldr. 25x20x50 2F GM	24	20	50	2	48	21		120
BLOFV3050GR	BLOCCO FV 30x20x50 2F GR	29,5	20	50	2	36	26		180
BLOFV3050RV	BLOCCO FV ldr. 30x20x50 2F RV	29,5	20	50	2	36	26		180
BLOFV3050TS	BLOCCO FV ldr. 30x20x50 2F TS	29,5	20	50	2	36	26		180
BLOFV3050BB	BLOCCO FV ldr. 30x20x50 2F BB	29,5	20	50	2	36	26		180
BLOFV3050GM	BLOCCO FV ldr. 30x20x50 2F GM	29,5	20	50	2	36	26		180

Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione

* EI* resistenza al fuoco senza intonaco

Colori disponibili:

GR	RV	TS	BB	GM
Grigio	Rosso Verona	Terra di Siena	Bianco Botticino	Giallo Mori

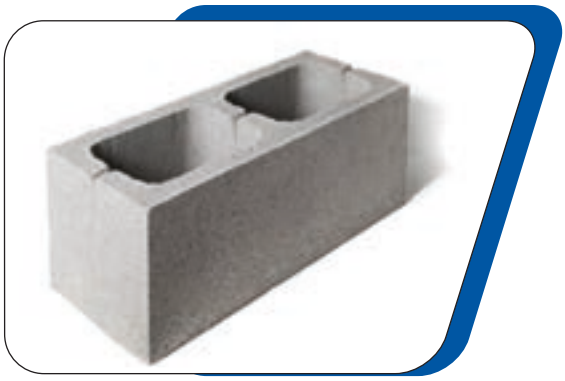

BLOCCHI SPLITTATI 50 ARCHITETTONICI

NOVITÀ

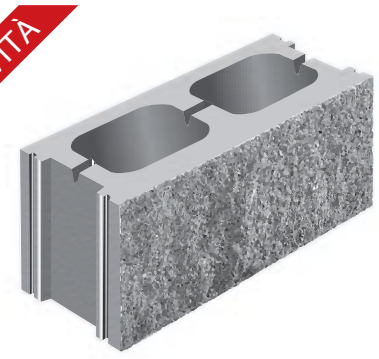





tipo normale





tipo testa piana

BLOCCHI SERIE SPLIT FINITURA ROCCIA SPLITTATA 50
IN CLS VIBROCOMPRESSO

CE : UNI EN 771-3

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	PESO Kg/cad.	fondo	EI* resis. al fuoco
BLOFS0750GR	BLOCCO SPLITTATO 7x20x50 GR	7	20	50		130	15		-
BLOFS0750RV	BLOCCO SPLITTATO 7x20x50 RV	7	20	50		130	15		-
BLOFS0750TS	BLOCCO SPLITTATO 7x20x50 TS	7	20	50		130	15		-
BLOFS1250GR	BLOCCO SPLITTATO 12x20x50 GR	12	20	50		80	18		-
BLOFS1250RV	BLOCCO SPLITTATO 12x20x50 RV	12	20	50		80	18		-
BLOFS1250TS	BLOCCO SPLITTATO 12x20x50 TS	12	20	50		80	18		-
BLOFS1237GR	BLOCCO SPLIT.ANG. 12x20x37 GR	12	20	37		80	15		-
BLOFS1237RV	BLOCCO SPLIT.ANG. 12x20x37 RV	12	20	37		80	15		-
BLOFS1237TS	BLOCCO SPLIT.ANG. 12x20x37 TS	12	20	37		80	15		-
BLOFS2050GR	BLOCCO SPLITTATO 20x20x50 GR	20	20	50		50	22		90
BLOFS2050RV	BLOCCO SPLITTATO 20x20x50 RV	20	20	50		50	22		90
BLOFS2050TS	BLOCCO SPLITTATO 20x20x50 TS	20	20	50		50	22		90
BLOFS2044GR	BLOCCO SPLIT.ANG. 20x20x44 GR	19,5	20	44		50	22		90
BLOFS2044RV	BLOCCO SPLIT.ANG. 20x20x44 RV	19,5	20	44		50	22		90
BLOFS2044TS	BLOCCO SPLIT.ANG. 20x20x44 TS	19,5	20	44		50	22		90
BLOFS2450GR	BLOCCO SPLITTATO 24x20x50 GR	24	20	50		40	25		90
BLOFS2450RV	BLOCCO SPLITTATO 24x20x50 RV	24	20	50		40	25		90
BLOFS2450TS	BLOCCO SPLITTATO 24x20x50 TS	24	20	50		40	25		90
BLOFSC2050GR	CORREA SPLITTATO 20x20x50 GR	19,5	20	50		50	20		-
BLOFSC2050RV	CORREA SPLITTATO 20x20x50 RV	19,5	20	50		50	20		-
BLOFSC2050TS	CORREA SPLITTATO 20x20x50 TS	19,5	20	50		50	20		-

Solo pacchi interi

Prodotto su ordinazione

* EI* resistenza al fuoco senza intonaco

(codice esempio BLOFS0750 GR = blocco 7x20x50 colore grigio)

Colori disponibili:

GR — Grigio

RV — Rosso Verona

TS — Terra di Siena

COSTRUZIONE

BLOCCHI FACCIA VISTA

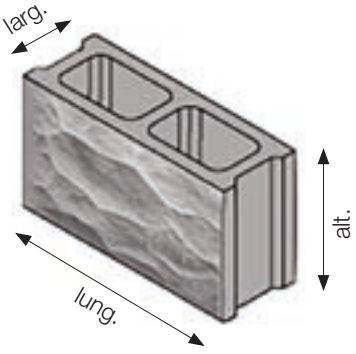



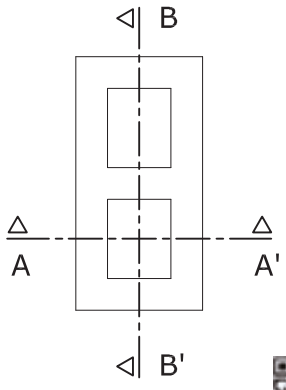

Scheda Tecnica

BLOCCHI SERIE FACCIA VISTA 40
IN CLS VIBRATO A LAVORAZIONE MANUALE

CE : UNI EN 771-3

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg.	alt.	lung.	N. fori	Q.TÀ x pacco	fondo	PESO Kg/cad.
BLOC09020	BLOCCO FV 1F ROCCIA 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	21
BLOC09022	BLOCCO FV 2F ROCCIA 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	22
BLOC09024	BLOCCO FV 3F ROCCIA 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	23
BLOC09020A	BLOCCO FV 1F ROCCIA SPEZZ. 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	21
BLOC09022A	BLOCCO FV 2F ROCCIA SPEZZ. 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	22
BLOC09024A	BLOCCO FV 3F ROCCIA SPEZZ. 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	23
BLOC09020B	BLOCCO FV 1F CIOTTOLO 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	22
BLOC09022B	BLOCCO FV 2F CIOTTOLO 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	23
BLOC09024B	BLOCCO FV 3F CIOTTOLO 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	24
BLOC09020C	BLOCCO FV 1F PUNTA DIAMANTE 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	22
BLOC09022C	BLOCCO FV 2F PUNTA DIAMANTE 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	23
BLOC09024C	BLOCCO FV 3F PUNTA DIAMANTE 20X20X40	20	20	40	2	50	aperto	24

Prodotto su ordinazione
Tempi di consegna: 20/30 giorni

ROCCIA

ROCCIA SPEZZATA

CIOTTOLO

PUNTA DIAMANTE

CANNE FUMARIE STANDARD

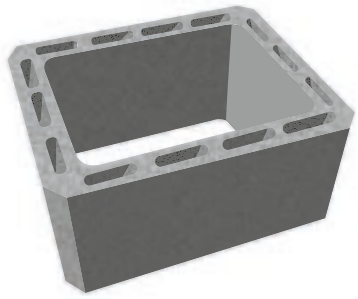

PIANTA



SEZIONE

CANNA FUMARIA QUADRA
IN ARGILLA ESPANSA/CLS VIBROPRESSATE

CE : UNI EN 12446

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	spessore	Ml. pacco	PESO kg ml.
CANN01515	CANNA FUMARIA 15x15	15 x 15 x 25	25 x 25 x 25	5	20	38
CANN01520	CANNA FUMARIA 15x20	15 x 20 x 25	25 x 30 x 25	5	16	46
CANN01525	CANNA FUMARIA 15x30	15 x 30 x 25	25 x 40 x 25	5	12	56
CANN01632	CANNA FUMARIA 15x40	15 x 40 x 25	25 x 50 x 25	5	10	66
CANN02020	CANNA FUMARIA 20x20	20 x 20 x 25	30 x 30 x 25	5	16	55
CANN02025	CANNA FUMARIA 20x25	25 x 25 x 25	30 x 25 x 25	5	12	60
CANN02030	CANNA FUMARIA 20x30	20 x 30 x 25	30 x 40 x 25	5	12	63
CANN02040	CANNA FUMARIA 20x40	20 x 40 x 25	30 x 50 x 25	5	8	74
CANN02525	CANNA FUMARIA 25x25	25 x 25 x 25	36 x 36 x 25	5,5	9	65
CANN03030	CANNA FUMARIA 30x30	30 x 30 x 25	40 x 40 x 25	5	9	76
CANN03040	CANNA FUMARIA 30x40	30 x 40 x 25	41 x 51 x 25	5,5	6	89
CANN04040	CANNA FUMARIA 40x40	40 x 40 x 25	52 x 52 x 25	6	4	106
CANN04050	CANNA FUMARIA 40x50	40 x 50 x 25	52 x 62 x 25	6	4	120

Solo pacchi interi



sezione interna tonda

PIANTA



SEZIONE



CANNA FUMARIA CIRCOLARE TIPO "CAMICIA"
IN ARGILLA ESPANSA/CLS VIBROPRESSATE

CE : UNI EN 12446

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	Ml. pacco	peso kg ml.
CANN00020	CANNA FUMARIA INT. Ø 20	Ø 20 x 25	25 x 25 x 25	16	40
CANN00025	CANNA FUMARIA INT. Ø 25	Ø 25 x 25	35 x 35 x 25	9	69
CANN00030	CANNA FUMARIA INT. Ø 31	Ø 31 x 25	40 x 40 x 25	9	80
CANN00035	CANNA FUMARIA INT. Ø 36	Ø 36 x 25	46 x 46 x 25	4	120
CANN00040	CANNA FUMARIA INT. Ø 41	Ø 41 x 25	51 x 51 x 25	4	155

Solo pacchi interi

COSTRUZIONE

COMIGNOLI STANDARD

Crociera antivento

Elementi

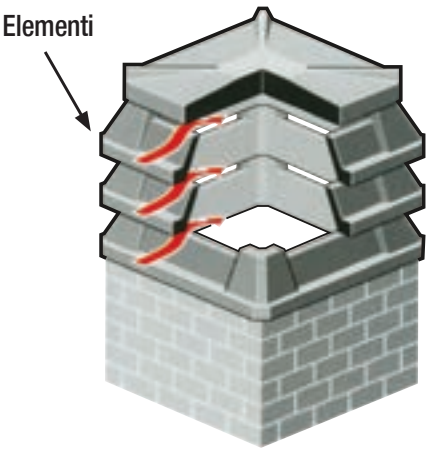

PIANTA
testa



PIANTA
elemento



FIANCO
testa

elemento

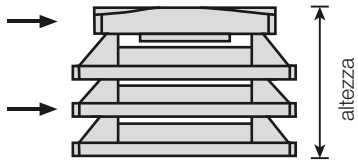

CE : UNI EN 12446

Scheda Tecnica

COMIGNOLI NORMALI
IN CLS VIBROPRESSATO CON CROCIERA SUPERIORE ANTIVENTO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	elementi	pz. pacco	PESO kg ml.
COMI01515	COMIGNOLO 15x15	15 x 15 x 38	33 x33 x 38	3 + 1 testa	12	39
COMI01520	COMIGNOLO 15x20	15 x 20 x 41	33 x 38 x 41	3 + 1 testa	12	44
COMI01525	COMIGNOLO 15x30	15 x 30 x 41	33 x 48 x 41	3 + 1 testa	8	54
COMI01632	COMIGNOLO 15x40	15 x 40 x 45	34 x 59 x 45	3 + 1 testa	8	79
COMI02020	COMIGNOLO 20x20	20 x 20 x 45	38 x 38 x 45	3 + 1 testa	12	58
COMI02025	COMIGNOLO 20x25	20 x 25 x 44	38 x 43 x 44	3 + 1 testa	12	57
COMI02030	COMIGNOLO 20x30	20 x 30 x 43	41 x 51 x 43	3 + 1 testa	8	77
COMI02040	COMIGNOLO 20x40	20 x 40 x 49	42 x 62 x 49	3 + 1 testa	8	105
COMI02525	COMIGNOLO 25x25	25 x 25 x 48	44 x 44 x 48	3 + 1 testa	8	75
COMI03030	COMIGNOLO 30x30	30 x 30 x 46	53 x 53 x 46	3 + 1 testa	8	106
COMI03040	COMIGNOLO 30x40	30 x 40 x 60	56 x 66 x 60	4 + 1 testa	4	175
COMI04040	COMIGNOLO 40x40	40 x 40 x 66	64 x 64 x 66	4 + 1 testa	4	199
COMI04050	COMIGNOLO 40x50	40 x 50 x 70	61 x 71 x 70	4 + 1 testa	4	203

Maggiorazione per sfuso: + 30%

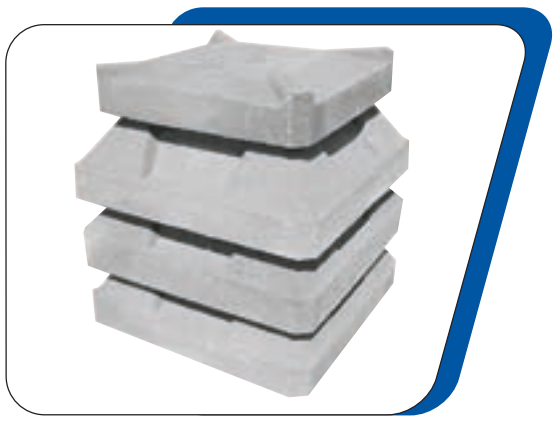

COMIGNOLI STANDARD

NOVITÀ

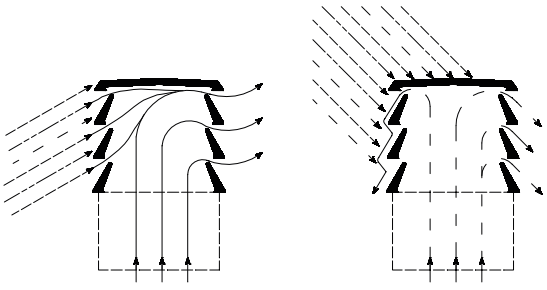

Con vento ascendente

Con vento discendente

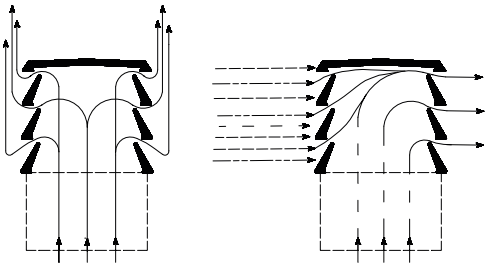

In assenza di vento

Con vento laterale

COMIGNOLI MAGGIORATI

IN CLS VIBRATO CON GOCCIOLATOIO MAGGIORATO

CE : UNI EN 12446

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	elementi	pz. pacco	PESO kg ml.
COMI11515	COMIGNOLO MAGG. 15X15	15x15	30x30	3+1 testa	27	52
COMI11525	COMIGNOLO MAGG. 15X30	15x30	30x45	3+1 testa	21	61
COMI11632	COMIGNOLO MAGG. 15X40	15x40	30x55	3+1 testa	18	85
COMI12020	COMIGNOLO MAGG. 20X20	20x20	35x35	3+1 testa	27	62
COMI12030	COMIGNOLO MAGG. 20X30	20x30	35x45	3+1 testa	18	72
COMI12040	COMIGNOLO MAGG. 20X40	20x40	35x60	3+1 testa	18	90
COMI12525	COMIGNOLO MAGG. 25X25	25x25	42x42	3+1 testa	18	72
COMI13030	COMIGNOLO MAGG. 30X30	30x30	45x45	3+1 testa	8	85
COMI13040	COMIGNOLO MAGG. 30X40	30x40	45x55	3+1 testa	8	76
COMI14040	COMIGNOLO MAGG. 40X40	40x40	55x55	3+1 testa	10	112
COMI14050	COMIGNOLO MAGG. 40X50	40x50	55x65	3+1 testa	8	140

Maggiorazione per sfuso: + 30%

COSTRUZIONE

BOCCHE DI LUPO

NOVITÀ



Scheda Tecnica

BOCCHE DI LUPO IN C.A.V. PROFONDITÀ 50

MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO RINFORZATO CON FONDO E SENZA FONDO, FORNITE CON STAFFE, VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM largh. int.	prof. int.	alt. interna	alt. esterna	Q.ta' cnf	PESO kg
BOCF09550106	BOCCA DI LUPO 95x50x106 C/F	95	50	106	112	sf	430
BOCF09550156	BOCCA DI LUPO 95x50x156 C/F	95	50	156	163	sf	575
BOCF09550208	BOCCA DI LUPO 95x50x208 C/F	95	50	208	213	sf	735
BOCA09550050	BOCCA DI LUPO 95x50x50 S/F	95	50	50	50	sf	160
BOCA09550100	BOCCA DI LUPO 95x50x100 S/F	95	50	100	100	sf	320
BOCF12550106	BOCCA DI LUPO 125x50x106 C/F	125	50	106	112	sf	540
BOCF12550156	BOCCA DI LUPO 125x50x156 C/F	125	50	156	163	sf	735
BOCF12550208	BOCCA DI LUPO 125x50x208 C/F	125	50	208	213	sf	930
BOCA12550050	BOCCA DI LUPO 125x50x50 S/F	125	50	50	50	sf	215
BOCA12550100	BOCCA DI LUPO 125x50x100 S/F	125	50	100	100	sf	435
BOCF16050106	BOCCA DI LUPO 160x50x106 C/F	160	50	106	112	sf	630
BOCF16050156	BOCCA DI LUPO 160x50x156 C/F	160	50	156	163	sf	870
BOCF16050208	BOCCA DI LUPO 160x50x208 C/F	160	50	208	213	sf	1110
BOCA16050050	BOCCA DI LUPO 160x50x50 S/F	160	50	50	50	sf	240
BOCA16050100	BOCCA DI LUPO 160x50x100 S/F	160	50	100	100	sf	480
BOCF18050106	BOCCA DI LUPO 180x50x106 C/F	180	50	106	112	sf	770
BOCF18050156	BOCCA DI LUPO 180x50x156 C/F	180	50	156	163	sf	1060
BOCF18050208	BOCCA DI LUPO 180x50x208 C/F	180	50	208	213	sf	1350
BOCA18050050	BOCCA DI LUPO 180x50x50 S/F	180	50	50	50	sf	290
BOCA18050100	BOCCA DI LUPO 180x50x100 S/F	180	50	100	100	sf	580
BOCF21050106	BOCCA DI LUPO 210x50x106 C/F	210	50	106	112	sf	900
BOCF21050156	BOCCA DI LUPO 210x50x156 C/F	210	50	156	163	sf	1240
BOCF21050208	BOCCA DI LUPO 210x50x208 C/F	210	50	208	213	sf	1580
BOCA21050050	BOCCA DI LUPO 210x50x50 S/F	210	50	50	50	sf	325
BOCA21050100	BOCCA DI LUPO 210x50x100 S/F	210	50	100	100	sf	680
BOCF26050106	BOCCA DI LUPO 260x50x106 C/F	260	50	106	112	sf	1050
BOCF26050156	BOCCA DI LUPO 260x50x156 C/F	260	50	156	163	sf	1440
BOCF26050208	BOCCA DI LUPO 260x50x208 C/F	260	50	208	213	sf	1830
BOCA26050050	BOCCA DI LUPO 260x50x50 S/F	260	50	50	50	sf	390
BOCA26050100	BOCCA DI LUPO 260x50x100 S/F	260	50	100	100	sf	780

Prodotto su ordinazione

BOCCHE DI LUPO

NOVITÀ

BOCCHE DI LUPO IN C.A.V. PROFONDITÀ 65

MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO RINFORZATO CON FONDO E SENZA FONDO, FORNITE CON STAFFE, VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM largh. int.	prof. int.	alt. interna	alt. esterna	Q.ta' cnf	PESO kg
BOCF12565105	BOCCA DI LUPO 125x65x105 C/F	125	65	105	112	sf	600
BOCF12565155	BOCCA DI LUPO 125x65x155 C/F	125	65	155	162	sf	820
BOCF12565205	BOCCA DI LUPO 125x65x205 C/F	125	65	205	212	sf	1310
BOCA12565050	BOCCA DI LUPO 125x65x50 S/F	125	65	50	50	sf	220
BOCA12565100	BOCCA DI LUPO 125x65x100 S/F	125	65	100	100	sf	550
BOCA12565150	BOCCA DI LUPO 125x65x150 S/F	125	65	155	162	sf	825
BOCA12565200	BOCCA DI LUPO 125x65x200 S/F	125	65	205	212	sf	1050
BOCF16065105	BOCCA DI LUPO 160x65x105 C/F	160	65	105	112	sf	741
BOCF16065155	BOCCA DI LUPO 160x65x155 C/F	160	65	155	162	sf	1080
BOCF16065205	BOCCA DI LUPO 160x65x205 C/F	160	65	205	212	sf	1370
BOCA16065050	BOCCA DI LUPO 160x65x50 S/F	160	65	50	50	sf	300
BOCA16065100	BOCCA DI LUPO 160x65x100 S/F	160	65	100	100	sf	590
BOCF18065105	BOCCA DI LUPO 180x65x105 C/F	180	65	105	112	sf	880
BOCF18065155	BOCCA DI LUPO 180x65x155 C/F	180	65	155	162	sf	1210
BOCF18065205	BOCCA DI LUPO 180x65x205 C/F	180	65	205	212	sf	1550
BOCA18065050	BOCCA DI LUPO 180x65x50 S/F	180	65	50	50	sf	313
BOCA18065100	BOCCA DI LUPO 180x65x100 S/F	180	65	100	100	sf	670
BOCF21065105	BOCCA DI LUPO 210x65x105 C/F	210	65	105	112	sf	1040
BOCF21065155	BOCCA DI LUPO 210x65x155 C/F	210	65	155	162	sf	1465
BOCF21065205	BOCCA DI LUPO 210x65x205 C/F	210	65	205	212	sf	1870
BOCA21065050	BOCCA DI LUPO 210x65x50 S/F	210	65	50	50	sf	415
BOCA21065100	BOCCA DI LUPO 210x65x100 S/F	210	65	100	100	sf	830

Scheda Tecnica

GRIGLIE ZINCATE PROFONDITÀ 50

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM largh. int.	prof. int.	alt. esterna	Q.ta' cnf	PESO kg
BOCG10050003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 95x50	100	50	3	sf	16
BOCG12750003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 125X50	127	50	3	sf	20
BOCG16850003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 160x50	168	50	3	sf	26
BOCG18850003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 180x50	188	50	3	sf	30
BOCG21450003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 210x50	214	50	3	sf	35
BOCG26850003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 260x50	268	50	3	sf	42

Prodotto su ordinazione

COSTRUZIONE

BOCCHE DI LUPO

NOVITÀ



Scheda Tecnica

BOCCHE DI LUPO IN C.A.V. PROFONDITÀ 85

MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO RINFORZATO CON FONDO E SENZA FONDO, FORNITE CON STAFFE, VITI E TASSELLI DI FISSAGGIO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM largh. int.	prof. int.	alt. interna	alt. esterna	Q.ta' cnf	PESO kg
BOCF12585105	BOCCA DI LUPO 125x85x105 C/F	125	85	105	112	sf	700
BOCF12585155	BOCCA DI LUPO 125x85x155 C/F	125	85	155	162	sf	955
BOCF12585205	BOCCA DI LUPO 125x85x205 C/F	125	85	205	212	sf	1210
BOCA12585050	BOCCA DI LUPO 125x85x50 S/F	125	85	50	50	sf	255
BOCA12585100	BOCCA DI LUPO 125x85x100 S/F	125	85	100	100	sf	510
BOCF16085105	BOCCA DI LUPO 160x85x105 C/F	160	85	105	112	sf	900
BOCF16085155	BOCCA DI LUPO 160x85x155 C/F	160	85	155	162	sf	1230
BOCF16085205	BOCCA DI LUPO 160x85x205 C/F	160	85	205	212	sf	1560
BOCA16085050	BOCCA DI LUPO 160x85x50 S/F	160	85	50	50	sf	330
BOCA16085100	BOCCA DI LUPO 160x85x100 S/F	160	85	100	100	sf	680
BOCF18085105	BOCCA DI LUPO 180x85x105 C/F	180	85	105	112	sf	1010
BOCF18085155	BOCCA DI LUPO 180x85x155 C/F	180	85	155	162	sf	1380
BOCF18085205	BOCCA DI LUPO 180x85x205 C/F	180	85	205	212	sf	1750
BOCA18085050	BOCCA DI LUPO 180x85x50 S/F	180	85	50	50	sf	370
BOCA18085100	BOCCA DI LUPO 180x85x100 S/F	180	85	100	100	sf	740
BOCF21085105	BOCCA DI LUPO 210x85x105 C/F	210	85	105	112	sf	1180
BOCF21085155	BOCCA DI LUPO 210x85x155 C/F	210	85	155	162	sf	1630
BOCF21085205	BOCCA DI LUPO 210x85x205 C/F	210	85	205	212	sf	2080
BOCA21085050	BOCCA DI LUPO 210x85x50 S/F	210	85	50	50	sf	450
BOCA21085100	BOCCA DI LUPO 210x85x100 S/F	210	85	100	100	sf	900

Scheda Tecnica

GRIGLIE ZINCATE PROFONDITÀ 65 - 86

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM largh. int.	prof. int.	alt. esterna	Q.ta' cnf	PESO kg
BOCG12865003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 125x65	128	65	3	sf	26
BOCG16565003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 160x65	165	65	3	sf	34
BOCG18465003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 180x65	184	65	3	sf	37
BOCG21465003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 210x65	214	65	3	sf	50
BOCG12886003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 125x86	128	86	3	sf	35
BOCG16586003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 160x86	165	86	3	sf	42
BOCG18486003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 180x86	184	86	3	sf	46
BOCG21486003	GRIGLIA ZINCATA PER BL 210x86	214	86	3	sf	54

Prodotto su ordinazione

CANALI GETTATI
CANALI DI DRENAGGIO GETTATI

CANALI STANDARD ECONOMY
NORMALI E CON SALVABORDO

PER EDILIZIA LEGGERA RESIDENZIALE

CLASSE
CLASSE B kN 125 | CLASSE C kN 250

pag. 58



CANALI GETTATI EASY
CON GRIGLIE A FISSAGGIO ELASTICO

PER EDILIZIA PRIVATA ZONE VERDI E PEDONALI

CLASSE
CLASSE A kN 15 | CLASSE B kN 125 | CLASSE C kN 250

pag. 59



CANALI GETTATI BETON
CON PROFILO DI PROTEZIONE E GRIGLIE IMBULLONATE

PER EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA A BORDO STRADA

CLASSE
CLASSE A kN 15 | CLASSE B kN 125 | CLASSE C kN 250

pag. 60



CANALI GETTATI IRON
CON PROFILO DI PROTEZIONE E GRIGLIE IMBULLONATE

PER EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA A BORDO STRADA

CLASSE
CLASSE B kN 125 | CLASSE C kN 250 | CLASSE D kN 400

pag. 61

COSTRUZIONE

CANALI DI DRENAGGIO GETTATI STANDARD ECONOMY PER EDILIZIA RESIDENZIALE

CLASSE

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
kN 15	kN 125	kN 250

Canale Standard



Canale Standard con salva bordo

GRIGLIE

Griglia zincata

Griglia in ghisa

CANALE



NB : Il canale standard senza il salva bordo zincato deve essere utilizzato esclusivamente ad uso ciclopedonale

Scheda Tecnica

CANALI DI DRENAGGIO "ECONOMY"
IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI A	B	C	D	E	F	G	H	CLASSE port.	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CANA00010	Canale Standard T10 *	100	18	18	5	7	11	10	2	C250	25	45
CANA00015	Canale Standard T15 *	100	23	22	6	11	14	15	2,5	C250	20	75
CANA00020	Canale Standard T20 *	100	29	24	6,5	15	16	20	2,5	C250	12	90
CANA00025	Canale Standard T25 *	100	35	32	7,5	20	23	25	2,5	C250	9	145
CANA00061	Canale Standard T10 BZ *	100	18	18	5	7	11	10	2	C250	25	45
CANA00063	Canale Standard T15 BZ *	100	23	22	6	11	14	15	2,5	C250	20	75
CANA00064	Canale Standard T20 BZ *	100	29	24	6,5	15	16	20	2,5	C250	16	90
CANA00040	Canale Standard T25 BZ *	100	35	32	7,5	20	23	25	2,5	C250	9	145
CANA00050	Griglia Zinc XT10	100	10	2,0						B125	SF	2,2
CANA00055	Griglia Zinc XT15	100	15	2,5						B125	SF	3,2
CANA00060	Griglia Zinc XT20	100	20	2,5						B125	SF	3,8
CANA00065	Griglia Zinc XT25	100	25	2,5						B125	SF	4,8
CANA00086	Griglia Ghisa XT10	50	10	2,0						C250	SF	5
CANA00087	Griglia Ghisa XT15	50	15	2,5						C250	SF	6
CANA00088	Griglia Ghisa XT20	50	20	2,5						C250	SF	7,8
CANA00089	Griglia Ghisa XT25	50	25	2,5						C250	SF	9

* Solo pacchi interi

CANALI DI DRENAGGIO GETTATI EASY 10,15 PER EDILIZIA PRIVATA, ZONE VERDI E PEDONALI CON GRIGLIE A FISSAGGIO ELASTICO A COMPRESSIONE

CLASSE

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C
kN 15	kN 125	kN 250



GRIGLIE

Griglia Zinc. stamp.



Griglia Zinc. Ant. Tacc.



Griglia Ghisa sf. Ant. Tacc.



CANALI DI DRENAGGIO "EASY"
IN CLS GETTATO

CE : UNI EN 1433

Schede Tecniche

codice	descrizione	DIMENSIONI A	B	C	D	E	F	G	CLASSE port.	Q.TÀ b.le	PESO Kg
	Canale EASY 10/5,5	100	12,5	5,5	1,25	10	4,1	12,5			
CANAF100551	con Griglia Zinc.stamp. Ad Asole fess. 8x82								A15	35	7
CANAF100552	con Griglia Zinc. A Ponte Antitacco Maglia 16x30								B125	35	8,2
CANAF100553	con Griglia in Ghisa Antitacco Maglia 14x24								C250	35	10,8
	Canale EASY 10/9,5	100	12,5	9,5	1,25	10	8,3	12,5			
CANAF100951	con Griglia Zinc.stamp. Ad Asole fess. 8x82								A15	35	9
CANAF100952	con Griglia Zinc. A Ponte Antitacco Maglia 16x30								B125	49	10,7
CANAF100953	con Griglia in Ghisa Antitacco Maglia 14x24								C250	49	12,8
	Canale EASY 15/14,5	100	18	14,5	1,5	15	12	18,5			
CANAF150141	con Griglia Zinc.stamp. Ad Asole fess. 8x82								A15	25	24
CANAF150142	con Griglia Zinc. A Ponte Antitacco Maglia 16x30								B125	25	25,7
CANAF150143	con Griglia in Ghisa Antitacco Maglia 14x24								C250	25	28,5
	Canale EASY 15/9,5	100	18	9,5	1,5	15	7	18,5			
CANAF150951	con Griglia Zinc.stamp. Ad Asole fess. 8x82								A15	30	18
CANAF150952	con Griglia Zinc. A Ponte Antitacco Maglia 16x30								B125	30	21,7
CANAF150953	con Griglia in Ghisa Antitacco Maglia 14x24								C250	30	24,5

Prodotto su ordinazione

Solo pacchi interi

COSTRUZIONE

CANALI DI DRENAGGIO GETTATI BETON 10, 15 E 20 PER EDILIZIA PRIVATA E A BORDO STRADA, CON PROFILO ZINCATO DI PROTEZIONE E GRIGLIE ZINCATE A PONTE E GHISE IMBULLONATE

CLASSE

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE E
kN 15	kN 125	kN 250	kN 600

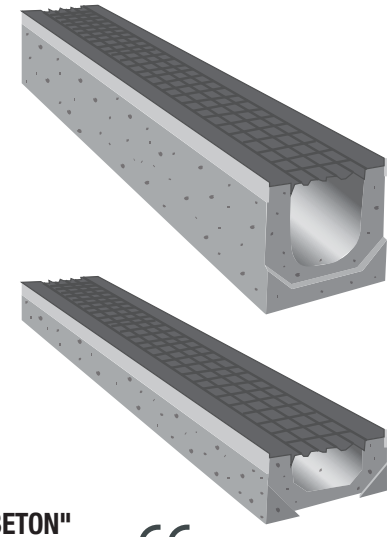

CANALE



GRIGLIE

Griglia Zinc. stamp.



Griglia Zinc. Ant. Tacc.



Griglia Ghisa sf. Ant. Tacc.



CANALI DI DRENAGGIO "BETON"
IN CLS GETTATO

CE : UNI EN 1433

Schede Tecniche

codice	descrizione	DIMENSIONI A	B	C	D	E	F	G	CLASSE port.	Q.TÀ b.le	PESO Kg
	Canale BETON 10/16	100	17	16	3,2	10	13	16,5			
CANAS100161	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole								A15	30	35,8
CANAS100162	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole per Campi di Calcio								B125	30	36,8
CANAS100163	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								B125	30	41,4
CANAS100164	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								C250	30	42,2
CANAS100165	Con Griglia Ghisa e profilo zincato								C250	30	44,8
	Canale BETON 10/8	100	17	8	3,2	10	5,5	16,5			
CANAS100081	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole								A15	36	17,5
CANAS100082	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								B125	36	20,7
CANAS100083	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								C250	36	21,1
CANAS100084	Con Griglia Ghisa e profilo zincato								C250	36	22,4
	Canale BETON 15/20	100	22	20	3	15	16	21			
CANAS150201	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole								A15	20	51,2
CANAS150202	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole per Campi di Calcio								B125	20	59
CANAS150203	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								B125	20	58,2
CANAS150204	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								C250	20	59,3
CANAS150205	Con Griglia Ghisa e profilo zincato								C250	20	63,2
	Canale BETON 15/15	100	22	15	3	15	11	21			
CANAS150151	Con Griglia Zinc. Stamp. Ad asole								A15	25	42,2
CANAS150152	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								B125	25	47,2
CANAS150153	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								C250	25	48,3
CANAS150154	Con Griglia Ghisa e profilo zincato								C250	25	52,2
	Canale BETON 20/26	100	27	26	3	20	22	26			
CANAS200261	Con Griglia Zinc. Maglia 30x30								A15	12	83,4
CANAS200262	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								A15	12	83,4
CANAS200263	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								B125	12	83,4
CANAS200264	Con Griglia Zinc. Maglia 30x15								C250	12	87,4
CANAS200265	Con Griglia Ghisa e profilo zincato								C250	12	92,6

Prodotto su ordinazione

Maggiorazione per sfuso: +30%

CANALI DI DRENAGGIO GETTATI IRON 10, 15 E 20 PER EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA A BORDO STRADA CON PROFILO ZINCATO DI PROTEZIONE E GRIGLIE IMBULLONATE

CLASSE

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
kN 15	kN 125	kN 250	kN 400	kN 600

CANALE



GRIGLIE

Griglia Zinc. Ant. Tacc. B125



2 Griglie in ghisa sferoidale antitacco C250

2 Griglie in ghisa sferoidale antitacco ergonomico D400

CANALI DI DRENAGGIO "IRON"

IN CLS GETTATO

CE : UNI EN 1433

codice	descrizione	DIMENSIONI A	B	C	D	E	F	G	CLASSE port.	Q.TÀ b.le	PESO Kg
	Canale IRON 10/18	100	17	18	3,2	10	12,5	16,5			
CANAE100181	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	30	43,9
CANAE100182	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	30	48,4
CANAE100183	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	30	48,4
CANAE100184	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	30	49,2
	Canale IRON 10/9,5	100	17	9,5	3,2	10	5,2	16,5			
CANAE100951	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	42	23,9
CANAE100952	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	42	33
CANAE100953	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	42	33
CANAE100954	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	42	33,8
	Canale IRON 15/22	100	22,3	22	3,2	15	16	21			
CANAE150221	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	20	61,5
CANAE150222	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	20	68,8
CANAE150223	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	20	70
	Canale IRON 15/9,5	100	21,5	9,5	3,2	15	4,7	21			
CANAE150951	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	35	29,5
CANAE150952	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	35	36,8
CANAE150953	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	35	38,2
	Canale IRON 20/29	100	27	29	3,2	20	21,5	26,5			
CANAE200291	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	12	95,3
CANAE200292	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	12	107
CANAE200293	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	12	109
CANAE200294	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	12	111
	Canale IRON 20/15	100	27	15	3,2	20	10	26,5			
CANAE200151	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	24	45
CANAE200152	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	24	57
CANAE200153	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	24	59
CANAE200154	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	24	61
	Canale IRON 20/10	100	27	10	3,2	20	5	26,5			
CANAE200101	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	24	38
CANAE200102	Con Griglia Ghisa a maglie fix 8 - M10 (C250)								C250	24	50,3
CANAE200103	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	24	52,5

Prodotto su ordinazione

Maggiorazione per sfuso: +30%

COSTRUZIONE

CANALI DI DRENAGGIO GETTATI IRON 30 PER EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA A BORDO STRADA CON PROFILO ZINCATO DI PROTEZIONE E GRIGLIE IMBULLONATE

CLASSE

CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	CLASSE D	CLASSE E
kN 15	kN 125	kN 250	kN 400	kN 600

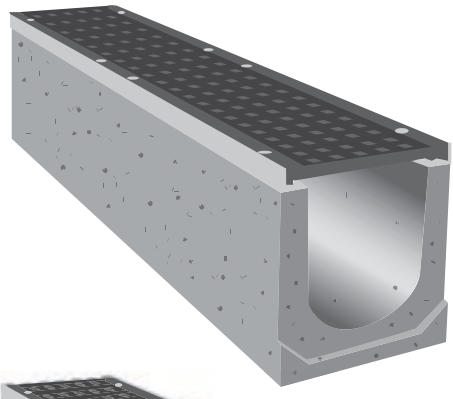

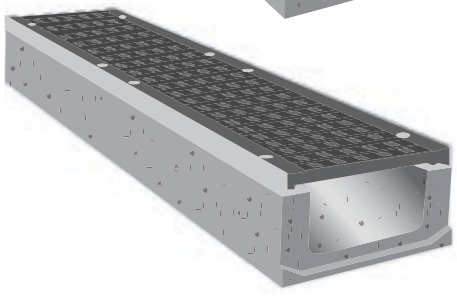

CANALE



GRIGLIE

Griglia Zinc. Ant. Tacc. B125



2 Griglie in ghisa sferoidale antitacco C250



2 Griglie in ghisa sferoidale antitacco ergonomico D400

Schede Tecniche

CANALI DI DRENAGGIO "IRON"
IN CLS GETTATO

CE : UNI EN 1433

codice	descrizione	DIMENSIONI A	B	C	D	E	F	G	CLASSE port.	Q.TÀ b.le	PESO Kg
	Canale IRON 30/32	100	37	32	3,2	30	24	36,5			
CANAE300321	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	9	135
CANAE300322	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	9	152
CANAE300323	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	9	160
CANAE300324	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	9	165
CANAE300325	Con Coperchio Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	9	170
	Canale IRON 30/20	100	37	20	3,2	30	14	36,5			
CANAE300201	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	18	77,5
CANAE300202	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	18	89,5
CANAE300203	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	18	94,5
CANAE300204	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	18	100,5
CANAE300205	Con Coperchio Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	18	98
	Canale IRON 30/15	100	37	15	3,2	30	10	36,5			
CANAE300151	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	18	70
CANAE300152	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (C250)								C250	18	80
CANAE300153	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (D400)								D400	18	87
CANAE300154	Con Griglia Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	18	93
CANAE300155	Con Coperchio Ghisa fix 8 - M10 (E600)								E600	18	94
	Canale IRON 30/10	100	37	10	3,2	30	5	36,5			
CANAE300101	Con Griglia Zinc. 30x15 fix 4 - M10 (B125)								B125	18	63

Prodotto su ordinazione

Maggiorazione per sfuso: +30%

CANALETTE SPECIFICHE

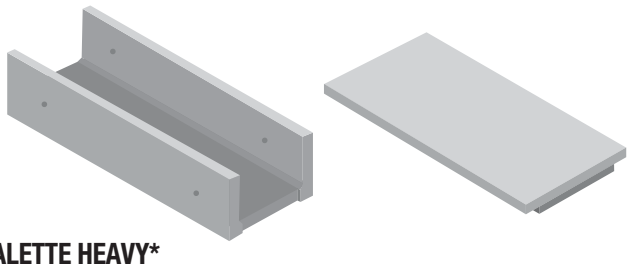

A15 B125 C250 D400

Schede Tecniche

CANALETTE HEAVY*

IN CLS VIBRATO ARMATO PER USO INDUSTRIALE E STRADALE. *NON È GARANTITO L'ALLINEAMENTO DEI BORDI SUPERIORI

CE : UNI EN 1433

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	spessore	PESO kg cad.
CANALI con incastro					
CANA02020	CANALE C/INCASTRO 20x20x100	20 x 20 x 100	30 x 30 x 100	5	84
CANA04020	CANALE C/INCASTRO 40x20x200	40 x 20 x 200	54 x 27 x 200	7	345
CANA04030	CANALE C/INCASTRO 40x30x200	40 x 30 x 200	54 x 37 x 200	7	395
CANA04040	CANALE C/INCASTRO 40x40x200	40 x 40 x 200	54 x 47 x 200	7	460
CANA05030	CANALE C/INCASTRO 50x30x200	50 x 30 x 200	64 x 37 x 200	7	460
CANA05040	CANALE C/INCASTRO 50x40x200	50 x 40 x 200	64 x 47 x 200	7	510
CANA05050	CANALE C/INCASTRO 50x50x200	50 x 50 x 200	64 x 57 x 200	7	560
CANA06030	CANALE C/INCASTRO 60x30x200	60 x 30 x 200	74 x 37 x 200	7	480
CANA06040	CANALE C/INCASTRO 60x40x200	60 x 40 x 200	74 x 47 x 200	7	530
CANA08030	CANALE C/INCASTRO 80x30x100	80 x 30 x 100	96 x 38 x 100	8	215
CANA08040	CANALE C/INCASTRO 80x40x100	80 x 40 x 100	94 x 47 x 100	7	285
CANA10030	CANALE C/INCASTRO 100x30x100	100 x 30 x 100	116 x 38 x 100	8	285
CANA10040	CANALE C/INCASTRO 100x40x100	100 x 40 x 100	116 x 48 x 100	8	380
COPERCHI Classe B125					
CANCB0020	COP. PER CANALE 20 - B125	-	100 x 30 x 6	6	43
CANCB0040	COP. PER CANALE 40 - B125	-	100 x 54 x 7	7	75
CANCB0050	COP. PER CANALE 50 - B125	-	100 x 64 x 8	8	110
CANCB0060	COP. PER CANALE 60 - B125	-	50 X 74 X 8	8	65
CANCB0080	COP. PER CANALE 80 - B125	-	50 X 96 X 8	8	90
COPERCHI Classe C250					
CANCC0020	COP. PER CANALE 20 - C250	-	100 x 30 x 12	12	105
CANCC0040	COP. PER CANALE 40 - C250	-	50 x 54 x 14	14	85
CANCC0050	COP. PER CANALE 50 - C250	-	50 x 64 x 15	15	115
CANCC0060	COP. PER CANALE 60 - C250	-	50 x 74 x 15	15	135
CANCC0080	COP. PER CANALE 80 - C250	-	50 x 96 x 20	20	230
CANCC0100	COP. PER CANALE 100 - C250	-	50 x 116 x 20	20	278
COPERCHI Classe D400 - 1ª CATEGORIA					
CANCD0040	COP. PER CANALE 40 - D400	-	50 x 54 x 14	14	85
CANCD0050	COP. PER CANALE 50 - D400	-	50 x 64 x 15	15	115
CANCD0060	COP. PER CANALE 60 - D400	-	50 x 74 x 15	15	135
CANCD0080	COP. PER CANALE 80 - D400	-	50 x 96 x 20	20	230
CANCD0100	COP. PER CANALE 100 - D400	-	50 x 116 x 20	20	278

Prodotto su ordinazione

COSTRUZIONE

CANALETTE SPECIFICHE

NOVITÀ







A15 B125 C250

CANALETTE SPECIAL

IN CLS GETTATO ARMATO PER USO INDUSTRIALE E STRADALE

CE : UNI EN 1433

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	spessore	Q.TÀ pacco	PESO kg cad.
CANA60150	CANALE 150/150 Gett.	150 x 250 x h 150	180 x 250 x h 165	15	sf	3400
CANA60200	CANALE 200/150 Gett.	200 x 200 x h 150	230 x 200 x h 165	15	sf	4200
CANA60202	CANALE 200/83 Gett.	200 x 220 x h 83	240 x 220 x h 100	17	sf	4000

Prodotto su ordinazione



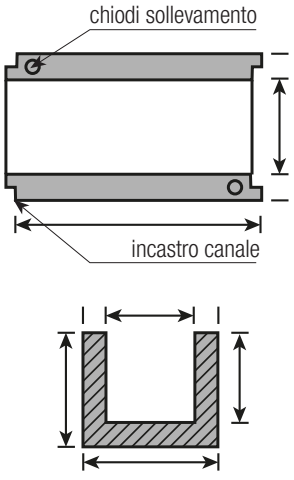

SP. 10 SP. 15



Solette/Piastre copricavo con ganci di sollevamento

CANALETTE SPECIFICHE VIBROPRESSATE CON INCASTRO

CON CHIODI DI SOLLEVAMENTO ANNEGATI NEL CALCESTRUZZO

CE : UNI EN 1433

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	spessore	Q.TÀ pacco	PESO kg cad.
CANA65030	CANALE SPECIF. 30X30X100	30 x 100 x h 30	50 x 100 x h 40	10	6	175
CANA65040	CANALE SPECIF. 40X40X100	40 x 100 x h 40	64 x 100 x h 52	12	4	432
CANA65050	CANALE SPECIF. 50X50X100	50 x 100 x h 50	74 x 100 x h 62	12	2	522
CANA65060	CANALE SPECIF. 60X60X100	60 x 100 x h 60	84 x 100 x h 72	12	2	618
CANA65070	CANALE SPECIF. 70X70X100	70 x 100 x h 70	94 x 100 x h 82	12	2	708
SOLETTE COPERTURA/PIASTRE COPRICAVO						
PIASN10051	PIASTRA COPRICAVO 100 x 50 x 10		100 x 50 x 10	10	10	122
PIASN10052	PIASTRA COPRICAVO 100 x 50 x 15		100 x 50 x 15	15	10	184

Prodotto su ordinazione

CANALETTE SPECIFICHE

NOVITÀ

TIPO A

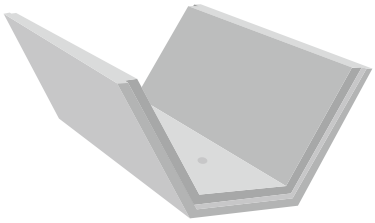

TIPO B

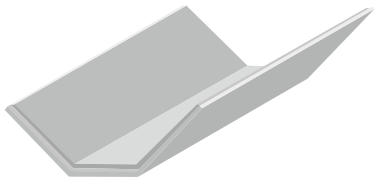

TIPO C

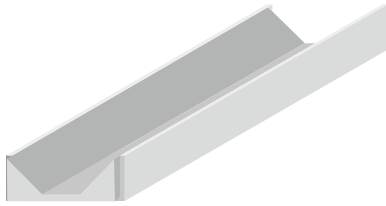

FOSSI DI GUARDIA

IN CLS VIBRATO ARMATO PER USO IN AGRICOLTURA

CE : UNI EN 1433

Scheda Tecnica

codice	descrizione	Tipo	DIMENSIONI IN CM interne	DIMENSIONI IN CM esterne	spessore	Q.TÀ pacco	PESO kg cad.
CANSFG120	FOSSO DI GUARDIA 90/30*	C	90 x 250 x h 30	96 x 250 x h 37	-	SF	1140
CANSFG100	FOSSO DI GUARDIA 150/50	B	150 x 100 x h 50	168 x 100 x h 59	9	6	420
CANSFG110	FOSSO DI GUARDIA 150/50	B	150 x 100 x h 50	180 x 100 x h 65	15	4	785
CANSFG130	FOSSO DI GUARDIA 225/75	A	225 x 250 x h 75	247 x 250 x h 90	11	4	2000

* Prodotto su ordinazione

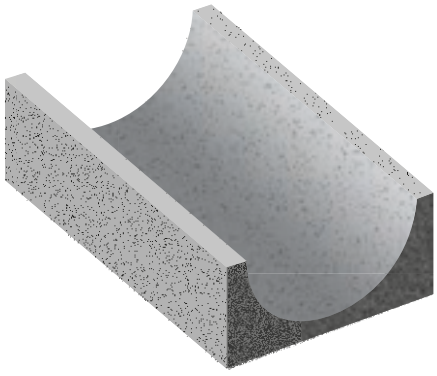

Sezione



Pianta



CANALETTE A MEZZO TUBO CON BASE PIANA

IN CLS GETTATO ARMATO PER USO INDUSTRIALE E STRADALE

CE : UNI EN 1433

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM lungh	A	B	C	D	Q.TÀ pacco	PESO kg cad.
CANT00020	CANALE ½ TUBO Ø 20	100	20	30	5	25	20	70
CANT00030	CANALE ½ TUBO Ø 30	100	30	40	5	35	12	107
CANT00040	CANALE ½ TUBO Ø 40	100	40	50	5	45	8	145
CANT00050	CANALE ½ TUBO Ø 50	100	50	60	5	55	6	232
CANT00060	CANALE ½ TUBO Ø 60	100	60	74	7	65	3	416
CANT00080	CANALE ½ TUBO Ø 80	100	80	96	8	85	2	600

Prodotto su ordinazione

COSTRUZIONE

CONTENITORI PER CONTATORI ENEL GETTATI

Contenitore Monofase e Trifase enel con colonna

Contenitore Monofase e Trifase enel senza colonna

Contenitore enel industriale

Scheda Tecnica

CONTENITORI PER CONTATORI ENEL
IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Interno	Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO kg
CONT00151	CONTEN. MONOFASE C/COLONNA	26x22x102	36x27x112	5	12	144
CONT00160	CONTEN. TRIFASE C/COLONNA	42x24x102	52x29x112	5	8	205
CONT00180	CONTEN. MONOFASE S/COLONNA	26x22x45	36x26x55	5	15	64
CONT00185	CONTEN. TRIFASE S/COLONNA	42x24x29	52x29x55	5	12	86
CONT00165	CONTEN. INDUSTRIALE	82x29x139	95x38x166	6	1	580
CONT00170	CONTEN. INDUSTRIALE MAGGIORATO	82x36x139	95x43x166	6	1	580
CONT00175	PORTA ZINCATA X CONT. INDUSTRIALE		86,5x144x2,5		SF	

CONTENITORI PER CONTATORI GAS GETTATI

Contenitore
Modello Easy

Contenitore
Modello HOME Singolo

Contenitore
Modello HOME Doppio

Contenitore
Modello FARM Singolo

Contenitore
Modello FARM Doppio

Contenitore Modello
Toscana Simply

Schede Tecniche

CONTENITORI PER CONTATORI GAS
IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Interno	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT00063	CONT. EASY 40/56 SING. C/PORTA	40 X 26 X 56	47 X 28 X 63	3,5	8	35
CONT00078	CONT. EASY 40/70 SING. C/PORTA	40 X 26 X 70	47 X 28 X 78	3,5	10	40
CONT00080	CONT. HOME 30/51 SING. S/PORTA	30 X 23 X 51	37 X 27 X 58	3,5	16	44
CONT00081	CONT. HOME 64/51 DOPP. S/PORTA	64 X 23 X 51	71 X 27 X 58	3,5	8	85
CONT00P80	PORTA ZINCATA HOME	30 X 50	30 X 50	2,5	SF	1,4
CONT00085	CONT. FARM 51/61 SING. S/PORTA	51 X 28 X 61	59 X 32 X 69	4	6	95
CONT00086	CONT. FARM 106/61 DOPP. S/PORTA	106 X 28 X 61	113 X 32 X 69	4	3	175
CONT00P85	PORTA ZINCATA FARM	60 X 50	60 X 50	2,5	SF	2,4
CONT00090	CASSETTA TOSCANA SIMPLY 30X55 S/PORTA	30 X 30 X 55	37,5 X 33,5 X 62,5	3,5	6	35
CONT00092	CASSETTA TOSCANA SIMPLY 40X70 S/PORTA	40 X 30 X 70	47,5 X 33 X 78	3,5	6	55
CONT00P90	PORTA ZINCATA 30X55 SIMPLY	30 X 55	35 X 60	2,5	SF	1,4
CONT00P92	PORTA ZINCATA 40X70 SIMPLY	40 X 70	45 X 76	2,5	SF	2,4

COSTRUZIONE

CONTENITORI PER PORTACONTATORI
NICCHIE PER CASSETTE IN ABS

Nicchia 49x69

Nicchia 49x69 con cassetta

Nicchia 69x69

Nicchia 69x69 con cassetta

Nicchia 69x89

Nicchia 69x89 con cassetta

Nicchia 69x109

Nicchia 69x109 con cassetta

Scheda Tecnica

CONTENITORI PER PORTACONTATORI NICCHIE ABS
IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Interno	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT00700	NICCHIA 49X69 - 1 CONTATORE	44 x 21 x 64	49 x 24 x 69	2,5	sf	65
CONT00710	NICCHIA 69X69 - 2 CONTATORI	64 x 21 x 64	69 x 24 x 69	2,5	sf	80
CONT00720	NICCHIA 69X89 - 3 CONTATORI	64 x 21 x 84	69 x 24 x 89	2,5	sf	100
CONT00730	NICCHIA 69X109 - 4 CONTATORI	64 x 24 x 104	69 x 24 x 109	2,5	sf	120

NB: Le casette con sportelli in ABS non sono comprese nelle forniture

NB: A richiesta quotazione e preventivi per cassette e sportelli in ABS

CONTENITORI PER PORTACONTATORI
NICCHIE PER CASSETTE IN ABS

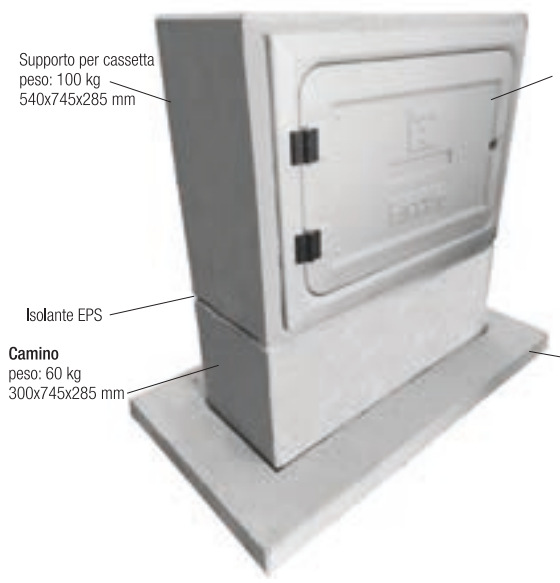

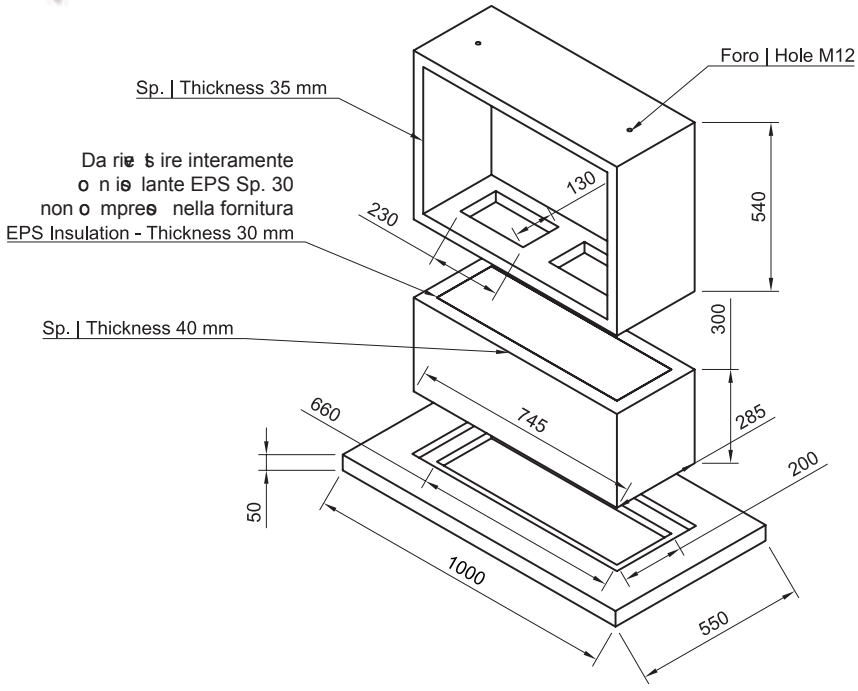

CONTENITORI PER PORTACONTATORI NICCHIE ABS

Nicchia a 3 elementi in CLS gettato per cassetta coibentata con sportello in ABS con caratteristiche antigelive

Scheda Tecnica

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Interno	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT00100	NICCHIA A 3 ELEMENTI	-	100 x 55 x 89		sf	205
CONT00110	- PIASTRA BASE	66 x 20 x 5	100 x 55 x 5	5	sf	45
CONT00120	- PROLUNGA CAMINO	66,5 x 20,5 x 30	74,5 x 28,5 x 30	4	sf	60
CONT00130	- NICCHIA PORTACASSETTA	66,5 x 21,5 x 47	74,5 x 28,5 x 54	3,5	sf	100

Prodotto su ordinazione

NB: Le casette con sportelli in ABS non sono comprese nelle forniture

NB: A richiesta quotazione e preventivi per cassette e sportelli in ABS

COSTRUZIONE

CONTENITORI PER CONTATORI GAS/ACQUA "ROMAGNA"

Modello CLG002

Sportello SPT001
per modello CLG002

Modello CLG003

Sportello SPT002 per modello CLG003

Scheda Tecnica

CONTENITORI PER CONTATORI ACQUA
IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM Interno	DIMENSIONI IN CM Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT02300	CONT. ROMAGNA CLG002 S/SPORTELLO	35x50x32	43x58x36	4	SF	80
CONT02320	CONT. ROMAGNA CLG003 S/SPORTELLO	70x50x32	78x58x36	4	SF	100
CONT02330P	SPORTELLO ROMAGNA SPT001		35x50		SF	
CONT02340P	SPORTELLO ROMAGNA SPT002		70x50		SF	

Con Sportello Singola apertura
Modelli CLG016 - CLG017 - CLG018 - CLG019 - CLG020

NICCHIE COIBENTATE
Con Sportello Doppia apertura
Modelli CLG021 - CLG022 - CLG023

Scheda Tecnica

CONTENITORI PER CONTATORI ACQUA
IN CLS GETTATO CON SPORTELLI A CERNIERE LATERALI

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Interno	DIMENSIONI IN CM larg x prof x alt Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT01000	NICCHIA CLG016	70x27x65	79x32,5x72	4,5	sf	74
CONT01010	NICCHIA CLG017	70x27x115	79x32,5x120	4,5	sf	90
CONT01020	NICCHIA CLG018	98x26x63	110x35x70	5	sf	126
CONT01030	NICCHIA CLG019	98x26x94	110x34x100	5	sf	150
CONT01040	NICCHIA CLG020	118x26x113	130x34x120	5	sf	150
CONT01050	NICCHIA COIBENT. CLG021	58x23x48	74x34x55	7,5	sf	90
CONT01060	NICCHIA COIBENT. CLG022	58x23x65	74x34x72	7,5	sf	120
CONT01070	NICCHIA COIBENT. CLG023	98x23x80	114x34x87	7	sf	205

Prodotto su ordinazione

CONTENITORI PER CONTATORI GAS/ACQUA GETTATI "ROMAGNA"

Modello CLG010

Modello CLG011

SPT005 per Modello CLG010

SPT006 per Modello CLG011

Modello CLG012 Modello CLG013 Modello CLG014 Modello CLG015

SPT007 per Modello CLG012

SPT008 per Modello CLG013

SPT009 per Modello CLG014

SPT010 per Modello CLG015

Scheda Tecnica

CONTENITORI PER CONTATORI ACQUA

IN CLS GETTATO

codice	descrizione	DIMENSIONI IN CM Interno	DIMENSIONI IN CM Esterno	SPESSORE cm	Q.TÀ b.le	PESO Kg
CONT02080	CONTEN. ROMAGNA CLG010	142x73x35	150x81x40	4	sf	73
CONT02090	CONTEN. ROMAGNA CLG011	73x97x35	81x101x40	4	sf	97
CONT02100P	SPORTELLO ROMAGNA SPT005		142x73		sf	
CONT02110P	SPORTELLO ROMAGNA SPT006		73x97		sf	
CONT02220	CONTEN. ROMAGNA CLG012	30x45x25	38x53x30	4	sf	63
CONT02230	CONTEN. ROMAGNA CLG013	60x45x25	68x53x30	4	sf	90
CONT02240	CONTEN. ROMAGNA CLG014	90x45x25	98x53x30	4	sf	112
CONT02250	CONTEN. ROMAGNA CLG015	120x45x25	128x53x30	4	sf	153
CONT02260P	SPORTELLO ROMAGNA SPT007		30x45		sf	
CONT02270P	SPORTELLO ROMAGNA SPT008		60x45		sf	
CONT02280P	SPORTELLO ROMAGNA SPT009		90x45		sf	
CONT02290P	SPORTELLO ROMAGNA SPT010		120x45		sf	

Prodotto su ordinazione